



LA CARROSSERIE & LA PEINTURE PL



MES
SOLUTIONS
WÜRTH
ÉTAPE PAR
ÉTAPE



**LES ÉTAPES DE LA CARROSSERIE ET
DE LA PEINTURE PL PAR WÜRTH**

SOMMAIRE

page
04

**SE PRÉPARER,
SE PROTÉGER**



page
08

**PONCER,
DÉCAPER**



page
12

**REDRESSER
LA TÔLE**



page
13

**RÉPARER LA
CARROSSERIE**



page
15

**RÉPARER
LES PLASTIQUES**



page
16

**PRÉPARATION
AVANT PEINTURE**



page
19

PEINDRE



page
35

**LUSTER,
FAIRE BRILLER**



SE PRÉPARER, SE PROTÉGER



COMBINAISON TYVEK CLASSIC EXPERT

Art. N° 0899 020 12.

+ Taille : du S au XXL.



COMBINAISON COVERALL PRO

Art. N° 0899 021 2..

+ Taille : du M au XXL.



GANTS JETABLES NITRILE ÉPAIS ET LONGS

Art. N° 0899 470 ...



FILTRES POUR MASQUES A2 ET A2P3

Art. N° 0899 175 0..



MASQUES JETABLES PLIABLES

Art. N° 0899 110 2..



MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE MOULÉS

Art. N° 0899 110 3..



MASQUE PARTIEL HM 175

Art. N° 0899 175 000

+ Protection contre les poussières, gaz et vapeurs. Pour une utilisation facile avec différents filtres.



MASQUE DE PROTECTION ANDROMEDA

Art. N° 0899 102 110



LUNETTES DE PROTECTION LIBRA

Art. N° 0899 102 270

+ Extrême légèreté (18 g).



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ STRETCH X S3

Art. N° M418 099 036 à 048

+ Flexibles et innovantes avec inserts stretch confortables. Pointures : du 36 au 48.



CHAUSSURES BASSES JOGGER S1P

Art. N° M316 031...

+ Extrêmement légères. Taille : du 36 au 45.

POLO JOB +

Art. N° M447 298

+ 10 coloris.
+ Tailles XS à 3XL.



PANTALON DE TRAVAIL STRETCH X

Art. N° M403 312 ...

+ 8 coloris.
+ Tailles : 40 à 66 selon les coloris.

SE PRÉPARER, SE PROTÉGER



**CAGOULE DE SOUDEUR
AUTOMATIQUE SOLAR 2**

Art. N° 0984 700 400

+ Teinte variable de 9 à 13.



**CAGOULE DE SOUDEUR
AUTOMATIQUE S4 TEINTE
VARIABLE 9 À 13**

Art. N° 0984 743 200

+ 3 possibilités de réglage :
teinte, vitesse de coloration
(avant et après). Recomman-
dée pour soudure MIG/MAG.



GANT DE SOUDEUR W-100

Art. N° 5350 050 010

+ En cuir de vache pleine fleur.
Vendu à l'unité.



GANT DE SOUDEUR W-110

Art. N° 5350 050 10. à 111

+ Cuir de vache pleine fleur
entièrement doublé.
Taille 8 à 11.



**TABLIER DE SOUDEUR
CUIR MARRON**

Art. N° 0984 312 3

+ Pour le travail de soudure
intensif et le meulage.



**TABLIER DE SOUDEUR
CUIR GRIS**

Art. N° 0899 312

+ Léger pour la soudure et le
meulage.



**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
MONTANTES S3 FORNAX**

Art. N° M422 178 ...

+ Bottes robustes en cuir pleine
fleur respirant et hydrofuge.
Pointures : du 38 au 47.

ORSY

**Système de gestion
des stocks clé en main**

**ORSY, c'est LA solution pour
la gestion de votre stock de
consommables !**


- Étude de l'installation selon vos besoins et votre activité.
- Installation directement dans vos locaux par l'un de nos experts ORSY, partout en France.
- Réapprovisionnement, suivi, conseil, entretien et rangement par votre conseiller commercial Würth.

Vos avantages

Gain de temps : votre représentant suit et gère votre stock en toute autonomie.

Réduction des coûts cachés : moins de fournisseurs, de factures, de déplacements et aucune rupture de stocks.

Solution personnalisée : s'adapte à vos locaux, vos besoins et vos couleurs.

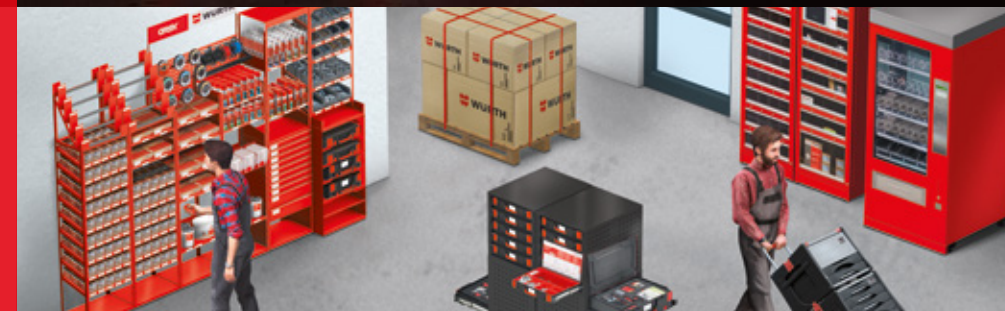

PONCER, DÉCAPER



DISQUE À LAMELLES CÉRAMIQUE

Art. N° 0578 430 3..

- + Pour matériaux très durs. Grande agressivité. Longue durée de vie. Pas d'encrassement.

Niveau de gamme
★★★★



DISQUE À LAMELLES LONGLIFE ZIRCONIUM

Art. N° 0578 480 514

- + Spécial gros travaux. Fort pouvoir abrasif. Longue durée de vie (6 couches de lamelles).

Niveau de gamme
★★★★



DISQUE À LAMELLES MULTI- MATÉRIAUX ZEBRA ZIRCO- NIUM

Art. N° 0578 31. ...

- + Polyvalent pour tous types de matériaux et d'utilisateurs. Large profondeur de gamme.

Niveau de gamme
★★



DISQUE À LAMELLES WÜRTH ZIRCONIUM BRUN

Art. N° 0579 430 ...

- + Polyvalent pour tous types de matériaux et d'utilisateurs.

Niveau de gamme
★★



DISQUE À LAMELLES WÜRTH CORINDON

Art. N° 0579 400 ...

- + Entrée de gamme.

Niveau de gamme
★



DISQUE À LAMELLES PRECISIO ZIRCONIUM

Art. N° 0578 81. ...

- + Travail ciblé et précis grâce à une visibilité constante de la zone travaillée.

Niveau de gamme
★★★



PLATEAUX POUR DISQUES FIBRES

Art. N° 0586 580 ...

- + Différents diamètres.



MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTRIQUE 125 MM EWS 12-125 SOLID

Art. N° 5707 040 0

- + Sécurité de mise en route.



MEULEUSE AXIALE PNEUMATIQUE DSW 22

Art. N° 0703 231 0



Niveau de gamme
★★

DISQUES FIBRES CORINDON

Art. N° 0580 125 ...

- + Meulage de soudures, châssis, carrosserie et fonds de fûts en chêne pour viticulteurs.



Niveau de gamme
★★★★

DISQUES FIBRES CÉRAMIQUE

Art. N° 0580 911 ...

- + Haut pouvoir abrasif. Meulage de soudures, châssis, carrosserie et fonds de fûts en chêne pour viticulteurs. Aciers durs.

FLEXI DISC

Art. N° 0578 705 0..

- + Pour travaux de précision.



SUPPORTS POUR MINI-DISCS ET FLEXI DISCS

Art. N° 0586 578 0.

PONCER, DÉCAPER «

★★ QUALITÉ D'UN ABRASIF

CORINDON :

Entrée de gamme standard, minéral naturel très dur.

ZIRCONIUM :

Haute qualité, abrasif synthétique auto affûtable.

CÉRAMIQUE :


Haut de gamme, abrasif synthétique calibré. Haute longévité.



DÉCAPEUR PNEUMATIQUE
DBS 3500
+ 2 PLATEAUX PORTE-BROSSES

Art. N° 0703 351 0

+ Machine légère et maniable
pour dérouillages, nettoyage,
mise à nue, décapage, ...



GOMME POUR AUTOCOLLANTS
POUR DBS 3500

Art. N° 0585 91



PLATEAU INTERMÉDIAIRE
SOUPLE 150 MM, 21 TROUS,
10 MM

Art. N° 0586 587 002



ASPIRATEURS INDUSTRIELS
EAU ET POUSSIÈRE ISS

ISS 30-L / Art. N° 0701 132 0
ISS 40-M AUTO / Art. N° 0701 143 0



BRISTLE DISC

Art. N° 0673 00. ...

+ Sécurité optimale. Pas de
projection de petits éléments
métalliques comme avec les
brosses.



BROSSE GROS TRAVAUX
POUR DBS 3500

Art. N° 0703 350 1



PLATEAU DE PONÇAGE DUR
6 TROUS, 15 CM

Art. N° 0586 600 11



PONCEUSE ORBITALE ETS
150 E-TWIN

Art. N° 0702 129 0


+ Ponçage rapide et de finition.
Compatible avec aspirateurs
ISS 30-L et ISS 40-M auto
pour aspiration.



PONCEUSE ORBITALE PNEU-
MATIQUE 1 MAIN DTS 152 C2

Art. N° 0703 752 1

+ Maniable et très bon rapport
qualité-prix. Extra-légère.



DISQUES ARIZONA PERFECT
21 TROUS

Art. N° 5506 353 ...

+ Un excellent compromis entre
agressivité et qualité de pon-
çage. Grains P40 à P600.



DISQUES ABRASIFS ARIZONA
PERFECT NON PERFORÉS

Art. N° 5506 343 ...

+ Agressivité optimale.
Grains P40 à P500.



DISQUES ABRASIFS GOLD
PERFECT 15 TROUS

Art. N° 0577 16 0..

+ Plus performant dans les
gros grains jusqu'à P240.
Grains P40 à P500.
Idéal pour mastics, mise à
nue de tôle, ...



DISQUES ABRASIFS ZEBRA
RED PERFECT 15 TROUS

Art. N° 0581 363 0..

+ Haute qualité en termes de
durée de vie et de finition.
Grains P80 à P2500.



GARNITURES
AUTO-AGRIPPANTES

Art. N° 0588 1 ...



CALE DE PONÇAGE MANUELLE
AUTO-AGGRIPANTE

Art. N° 0588 700

REDRESSER LA TÔLE



DÉBOSSSEUR À VENTOUSES COLLÉES

Art. N° 0691 500 111

+ Débosselage de dommages légers sans endommager la peinture.



BATTES À RÉTREINDRE ET MARTEAUX À DÉBOSSER

Art. N° 0715 74..

+ Large gamme de marteaux et tas à rétreindre.



BURIN DE CARROSSIER 230 MM

Art. N° 0714 63 35

FRAISES-LIMES CYLINDRIQUES AU CARBURE

Art. N° 0616 000 0..

FRAISES À ÉBAVURER 90° HSS 3 TAILLES

Art. N° 0694 017 ...

FORET À DÉPOINTER HSCO MAGMA

Art. N° 0710 740 080 et 100

+ Résistance jusqu'à 1200 N/mm². Vitesse de coupe jusqu'à 50 % supérieure par rapport aux forets non revêtus. Durée de vie 2x plus longue par rapport aux autres revêtements (TiN).

DISQUES À TRONÇONNER GALAXIO 2

Art. N° 0664 98.

+ La meilleure performance du marché. Abrasifs céramisés longue durée de vie.

DISQUES ZIRCO +

Art. N° 0669 ...

+ Très haut rendement. Forte agressivité et confort de travail.

MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTRIQUE 125 MM EWS 12-125 SOLID

Art. N° 5707 004 3

RÉPARER LA CARROSSERIE



SOUDER




ÉLECTRODES DE SOUDURE TYPE 51

Art. N° 0982 51 ..



ÉLECTRODES DE SOUDURE TYPE 54

Art. N° 0982 54 ..



ÉLECTRODES UNIVERSELLES WÜRTH

Art. N° 0982 211 300 / 302




BAGUETTES INOX MULTI- MATÉRIAUX

Art. N° 0982 325 51 / 52



BOBINES DE FIL ALUMINIUM

Art. N° 0982 200 006



BOBINES DE FIL ACIER

Art. N° 0982 200 00.



BOBINES DE FIL FOURRÉES SANS GAZ

Art. N° 0982 200 014

+ Idéal en dépannage. Pas besoin de gaz.



POSTE À SOUDER ONDULEUR MMA 160

Art. N° 5952 350 160

+ Puissant, léger et compact. Poste à l'arc (MMA) et TIG avec torche à valve.



POSTE À SOUDER MIG/MAG 160

Art. N° 5952 352 160

+ Multifonction : MIG/MAG, MMA, TIG. Semi-automatique transportable.

RÉPARER LES PLASTIQUES



VIS POUR PLANCHER PIAS À AILETTE TÊTE FRAISÉE AUTOFRAISANTE

Art. N° 0219 664 ... / 864 ...



RIVETS AVEUGLES DE STRUCTURE MULTI-SERRAGE WÜRTH BOLT

Art. N° 0921 ...

- + Haute performance de résistance aux vibrations et d'étanchéité.



RIVETEUSE OLÉOPNEUMATIQUE DBZ 171

Art. N° 0703 937 34

- + Idéale pour la pose de rivets de structure sur les carrosseries industrielles.



RÉPARATION DES PLASTIQUES REPLAST PRO

Art. N° 0893 101 7

- + Permet la réparation des trous, coupures, éraflures et le collage des pattes de fixation sur les plastiques.



COLLE RÉPARATION PLASTIQUE

Art. N° 0893 500 3

- + Une seule colle pour tous les types de plastiques.



BOULONS DE STRUCTURE A VISSER

Vis : Art. N° 5101 010 ...
Bagues : Art. N° 0392 001 0..

- + Pour la réparation de panneaux latéraux, rails d'arrimage et charnières de portes des remorques de poids lourds.



KITS DE RÉPARATION DE BÂCHE EN EMPLÂTRES PRÊT À L'EMPLOI

Art. N° 0880 6..

- + Réparation professionnelle, simple et rapide.



KIT DE RÉPARATION DE BÂCHE TRANSPARENT

Art. N° 0880 610 150



MALLETE DE RÉPARATION REPLAST BRAZ

Art. N° 0893 500 500

- + Concept de réparation par renfort avec grille inox et soudure plastique.



AGRAFES AUTO-CASSANTES

Art. N° 0480 700 ...



CÂBLE ÉLASTIQUE/SANDOW

Art. N° 0880 100 12



SANGLES BAS DE RIDEAUX

Art. N° 0713 93 1.



PATCH UV

Art. N° 0894 150 75

- + Répare, renforce, soude à froid et colmate une grande variété de matériaux.



STATION DE SOUDAGE POUR AGRAFES WTG 40

Art. N° 0702 206 0

- + Permet la mise en place d'agrafes de renfort dans du plastique.

PRÉPARATION AVANT PEINTURE



MASTIQUER



MASTIC POUR PLASTIQUE

Art. N° 0892 600 935

+ Bonne élasticité.



MASTIC DE FINITION UNIVERSEL

Art. N° 0892 600 3

+ Pour toutes les carrosseries métalliques.



MASTIC DE RECHARGEMENT ALU

Art. N° 0892 600 990

+ Remplissage d'épaisseurs importantes.



MASTIC DE RECHARGEMENT FIBRE

Art. N° 0892 600 6


+ Chargements importants sur tôles très déformées.



MASTIC FIN

Art. N° 0892 600 4

+ Pour finitions ou petites réparations.

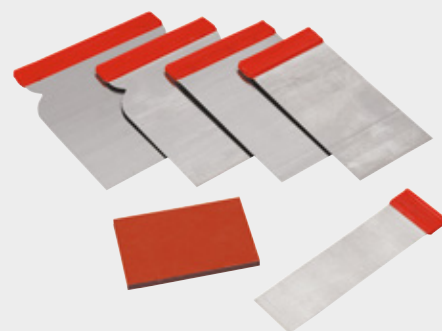

TROUSSE DE LAMES JAPONAISES

Art. N° 0695 940 920

+ Pour une précision optimale.



COUTEAU À ENDUIRE

Art. N° 0695 940 8..

ÉTANCHÉIFIER



PROTECTION DESSOUS DE CAISSE ET BAS DE LISSE

Art. N° 0892 075 ...



JOINT PULVÉRISABLE

Art. N° 0893 228

+ Permet la reproduction de tous types de joints.



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR CARROSSERIE

Art. N° 0890 100 03.

TRAITER CONTRE LA CORROSION



CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Art. N° 0893 110

+ Pénètre et convertit l'oxyde de fer par action chimique.



CONVERTISSEUR DE ROUILLE EN SPRAY

Art. N° 0893 110 400



APPRÊT ANTI-CORROSION EN SPRAY

Art. N° 0893 210 .



ROST STOP QUATTRO

Art. N° 0893 214 1

+ Primaire universel 4 en 1 à séchage rapide : apprêt, agent d'adhésion, protection anticorrosion et primaire avant soudure.

PEINDRE

MAROUFLER



FILM DE MAROULAGE
WÜRTH MASK LIGHT

Art. N° 0818 104 ...



RUBAN DE MASQUAGE WÜRTH

Art. N° 0992 340 ..

+ Facile à dérouler. Très résistant.



DÉVIDOIR POUR FILM DE
MAROULAGE

Art. N° 0891 818 106



PAPIER DE
MAROULAGE

Art. N° 0899 700 7..



RUBAN DE MASQUAGE

Art. N° 0992 00 ..

+ Haute résistance. Utilisation en intérieur.



SOFT MASK

Art. N° 0818 301 45.

+ Mousse autocollante évitant la propagation des brouillards de peinture à travers les ouvertures de la carrosserie.



RACLETTÉ FEUTRINE

Art. N° 0695 942 575



COUTEAU POUR FILM DE
MAROULAGE

Art. N° 0818 105 103

+ Permet de couper le film sans abimer le support.



COUTEAU À MAROUFLER

Art. N° 0695 942 906

AMÉLIORER L'ADHÉRENCE : APPRÊTS MONOCOMPOSANT

APPRÊT ANTICORROSION

Apprêt à base de phosphate de zinc assurant une protection anticorrosive à long terme et une bonne préparation des surfaces avant mise en peinture. Très bonne accroche sur les surfaces en acier, les surfaces brutes et les peinture altérées.

Caractéristiques et avantages :

- Protège les métaux ferreux de la rouille,
- Peut être employé comme apprêt ou comme enduit de finition,
- Haut pouvoir couvrant,
- Séchage rapide,
- Ponçage facile,
- Résistance thermique : jusqu'à +120°C (150°C en pointe),
- Compatible avec les mastics PU et MS Polymer,
- Finition : mat.

Domaines d'application : convient pour l'industrie automobile, la carrosserie industrielle, la fabrication d'outillages, de ponts, containers, de réservoirs, machines spéciales, agricoles, matériels forestiers ainsi que pour la construction et la charpente métallique (halls, hangars, garde-corps...).

Mode d'emploi : s'applique au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Peut être dilué jusqu'à 20 % avec du diluant universel

Art. N° 0823 440 ...

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Gris/Blanc	5 kg	5866 101 905	1
Gris/Blanc	25 kg	5866 101 925	1
Rouge/Brun	5 kg	5866 101 805	1



APPRÊT UNIVERSEL MONOCOMPOSANT

Pour une meilleure adhérence sur les supports en acier et zinc.

Caractéristiques et avantages :

- Séchage rapide,
- Excellent pouvoir garnissant,
- Assure une très bonne protection anticorrosion,
- Sans chromate et sans plomb,
- Applicable par pulvérisation électrostatique,
- Finition : mat.

Domaines d'application : convient pour tôles nues ou peintes, en acier ou en zinc.

Surcouchable avec nos peintures container ou épaisse 3 en 1.

Mode d'emploi : peut être utilisé comme apprêt et comme apprêt garnissant.

Utilisable également comme base anticorrosion dans le cadre d'une application en 3 couches conjointement avec l'apprêt garnissant HS bicomposant

Art. N° 5866 102 ...

Mélange : peut être dilué si besoin avec du diluant universel **Art. N° 0823 440 ...** ou du diluant pour base acrylique **Art. N° 5866 400 0.**

Matériel d'application : applicable avec un pinceau, au rouleau **Art. N° 0693 ...**

ou avec un pistolet **Art. N° 0891 700 ...**

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Apprêt universel	1 kg	5866 100 101	1
Apprêt universel	5 kg	5866 100 105	1



Indication : non surcouchable avec un mastic polyester.

Teintes disponibles à spécifier lors de la commande : Teinte RAL à choisir d'après le nuancier **Art. N° 0705 800 010**, ou selon le N° de teinte d'origine d'après le nuancier constructeur TP/AGRI **Art. N° 0705 800 015.**

Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais préalables. Toujours vérifier la teinte avant application !

AMÉLIORER L'ADHÉRENCE : APPRÊT MONOCOMPOSANT



PRIMAIRE PLASTIQUE QUATTRO GRIS 400 ML *

Agent d'adhésion et primaire en un seul produit, idéal pour les réparations mineures, les pare-chocs, les déflecteurs, les boîtiers en matière plastique (rétroviseurs) et divers composants intérieurs.
Réduit les étapes de préparation de la surface.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Primaire plastique	400 ML	5867 000 503	1

PRIMAIRE PLASTIQUE SR

Primaire utilisable pour les matériaux tels que PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, mousse PUR, fibre de verre. Application homogène et excellente adhérence.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Primaire plastique SR en spray	400 ml	5867 000 125	1

Indication : ne convient pas pour le PE, le polystyrène ou la résine.

AMÉLIORER L'ADHÉRENCE : APPRÊT BICOMPOSANT



APPRÊT ÉPOXY BICOMPOSANT

- Caractéristiques et avantages :**
- Très haute protection anticorrosion,
 - Très bonne résistance mécanique et aux produits chimiques,
 - Applicable par pulvérisation électrostatique,
 - Peut être utilisé pour l'isolation de supports thermoplastiques,
 - Couleur : gris clair,
 - Finition : mat.

Domaines d'application :
Apprêt de haute qualité pour la préparation de tôle dans les domaines de la construction de machines, de bateaux, de machines agricoles et de matériel pour le transport des produits chimiques. Particulièrement adapté pour la carrosserie industrielle en alu telles que les éléments de bus...
Convient pour tôles nues, peintes ou préalablement mastiquées.

Mélange : 5:1 en poids.
20 % de durcisseur époxy **Art. N° 5866 402 101**.
25 % maximum de diluant universel **Art. N° 0823 440 ...** si besoin.

Matériel d'application :
Applicable au pinceau ou au rouleau **Art. N° 0693 ...** ou avec un pistolet **Art. N° 0891 700 ...** avec une buse de Ø 1,6 mm minimum.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Apprêt époxy	5 kg	5866 104 105	1

Indications : après durcissement, peut être recouvert d'un mastic polyester. Surcouchable avec tous types de peintures sauf les peintures en poudre (température trop élevée). Compatible avec des produits d'étanchéité à base polyuréthane (type Colle+Etanche).

Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais préalables. Toujours vérifier la teinte avant application !

COMBLER LES IRRÉGULARITÉS : APPRÊTS GARNISSANTS



APPRÊT GARNISSANT HS BICOMPOSANT

A base acrylique.

Caractéristiques et avantages :

- Excellent pouvoir garnissant : couche épaisse allant jusqu'à 300 microns,
- Ne coule pas,
- Séchage très rapide,
- Application mouillé sur mouillé,
- Inutile de poncer entre les applications,
- Ponçage facile,
- Contient des pigments anticorrosion pour protéger le support de la rouille.

Domaines d'application : pour apprêter d'anciennes tôles peintes, tôles neuves apprêtées, masticquées, pour combler des irrégularités de surface.

Mode d'emploi : peut être utilisé comme apprêt garnissant pour des défauts légers ou pour le remplissage d'épaisseurs plus importantes. Utilisable en carrosserie rapide.

Mélange : 4 : 1 en volume.

25 % de durcisseur pour apprêt **Art. N° 5866 401 101**.

30 % maximum de diluant pour base acrylique **Art. N° 5866 400 0** si besoin.

Matériel d'application : applicable avec un pistolet **Art. N° 0891 700 ...** avec une buse de Ø 1,5 mm minimum.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Apprêt garnissant	4 L	5866 102 104	1

Indications : l'apprêt garnissant vient toujours en surcouche d'un apprêt universel ou époxy. Ne peut être recouvert d'un mastic. Surcouchable avec tous types de peintures sauf les peintures en poudre (température trop élevée).

Teintes disponibles à spécifier lors de la commande : Teinte RAL à choisir d'après le nuancier **Art. N° 0705 800 010**, ou selon le N° de teinte d'origine d'après le nuancier constructeur TP/AGRI **Art. N° 0705 800 015**.



Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais préalables. Toujours vérifier la teinte avant application !

APPRÊT GARNISSANT EN SPRAY

Haut pouvoir couvrant permettant de masquer les défauts d'aspects et dommages légers.

Désignation	Application	Contenu	Art. N°	Condit.
Apprêt garnissant	Supports métalliques	400 ml	0893 212 1	1
Apprêt garnissant époxy Multi Fill	Supports métalliques et non métalliques, aluminium, fibre de verre	400 ml	0893 213 1	1



PEINDRE : PEINTURES MONOCOMPOSANT



PEINTURE CONTAINER

Caractéristiques et avantages :

- Très bonne résistance aux UV et aux intempéries,
- Résiste au contact fortuit avec des carburants,
- Très haut pouvoir couvrant,
- Bonne protection anticorrosion.

Finition : brillant satiné (30-45 %).

Domaines d'application : pour mise en peinture de containers, de pièces en acier, de machines et équipements divers.

Mélange : peut être diluée si besoin avec du diluant universel **Art. N° 0823 440 ...** ou pour un temps de séchage réduit et une résistance finale accrue, utilisez du diluant durcissant **Art. N° 5866 501 101**.

Matériel d'application : applicable au pinceau ou au rouleau **Art. N° 0693 ...** ou avec un pistolet **Art. N° 0891 700 ...** avec une buse de Ø 1,6 mm minimum.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Peinture container catégorie 1	5 kg	5866 301 105	1
Peinture container catégorie 1	25 kg	5866 301 125	1
Peinture container catégorie 2	5 kg	5866 301 205	1
Peinture container catégorie 2	25 kg	5866 301 225	1

Attention ! ce produit ne convient pas pour la mise en peinture de VL, bâtiments et ses éléments décoratifs.

Teintes disponibles à spécifier lors de la commande : Teinte RAL à choisir d'après le nuancier **Art. N° 0705 800 010**, ou selon le N° de teinte d'origine d'après le nuancier constructeur TP/AGRI **Art. N° 0705 800 015**.



PEINTURE BRILLANTE

Caractéristiques et avantages :

- Séchage rapide,
- Très bonne résistance finale, pour finition brillante et durable,
- Très bonne résistance aux UV et aux intempéries,
- Résiste au contact fortuit avec des carburants.

Finition : haut degré de brillance (>80 %).

Domaines d'application : pour mise en peinture de machines, engins et équipements divers.

Mélange : à diluer si besoin jusqu'à 20 % maximum avec du diluant universel **Art. N° 0823 440 ...** ou avec du diluant durcissant **Art. N° 5866 501 101** pour réduire le temps de séchage et augmenter la résistance finale. Application en 2 à 4 passes.

Matériel d'application : applicable au pinceau, au rouleau **Art. N° 0693 ...** ou avec un pistolet **Art. N° 0891 700 ...** avec une buse de Ø 1,3mm minimum.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Peinture brillante - catégorie 1	1 L	5866 300 101	1
Peinture brillante - catégorie 1	5 L	5866 300 105	1
Peinture brillante - catégorie 2	1 L	5866 300 201	1
Peinture brillante - catégorie 2	5 L	5866 300 205	1

Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais préalables. Toujours vérifier la teinte avant application !

Teintes disponibles à spécifier lors de la commande : Teinte RAL à choisir d'après le nuancier **Art. N° 0705 800 010**, ou selon le N° de teinte d'origine d'après le nuancier constructeur TP/AGRI **Art. N° 0705 800 015**.

PEINDRE : PEINTURES MONOCOMPOSANT

PEINTURE ÉPAISSE 3 EN 1

Apprêt, protection anticorrosion et peinture.

Caractéristiques et avantages :

- Très bonne résistance aux UV et aux intempéries,
- Résiste au contact fortuit avec des carburants,
- Très haut pouvoir couvrant,
- Bonne protection anticorrosion,
- Bonne élasticité.

Finition : semi-brillant (60-80 %).

Domaines d'application : peut être utilisée comme protection anticorrosion dans le domaine de la construction métallique (pour une épaisseur à sec de 100 microns env.). Pour mise en peinture d'éléments neufs ou à rénover. Pour apprêter ou peindre des containers, châssis, tracteurs et engins agricoles, auges, engins de déneigement, portails, échafaudages, constructions métalliques, garde-corps, machines diverses.

Mélange : peut être diluée si besoin avec du diluant universel Art. N° 0823 440 ... ou pour une résistance accrue aux UV, aux produits chimiques, aux hydrocarbures et pour un séchage plus rapide, utiliser du diluant durcissant Art. N° 5866 501 101.

Matériel d'application : applicable au pinceau ou au rouleau Art. N° 0693 ... ou avec un pistolet Art. N° 0891 700 ... avec une buse de Ø 1,9 mm minimum.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Peinture épaisse catégorie 1	1 kg	5866 203 101	1
Peinture épaisse catégorie 1	5 kg	5866 203 105	1
Peinture épaisse catégorie 1	25 kg	5866 203 125	1
Peinture épaisse catégorie 2	1 kg	5866 203 201	1
Peinture épaisse catégorie 2	5 kg	5866 203 205	1
Peinture épaisse catégorie 2	25 kg	5866 203 225	1

Attention ! ce produit ne convient pas pour la mise en peinture de VL, bâtiments et ses éléments décoratifs.

Teintes disponibles à spécifier lors de la commande : Teinte RAL à choisir d'après le nuancier Art. N° 0705 800 010, ou selon le N° de teinte d'origine d'après le nuancier constructeur TP/AGRI Art. N° 0705 800 015.



PEINDRE : PEINTURES BICOMPOSANT

PEINTURE ÉPAISSE 3 EN 1

Apprêt, protection anticorrosion et peinture.

Caractéristiques et avantages :

- Applicable en couche épaisse,
- Bonne protection anticorrosion,
- Très bonne résistance aux UV et aux intempéries,
- Résiste aux chocs et à l'eau.

Finition : semi-brillant (50-60 %).

Domaines d'application : peinture bicomposant à base polyuréthane acrylique. Pour mise en peinture de machines et constructions métalliques... d'éléments neufs ou à rénover, en acier brut ou zingué, aluminium, sur-faces masticuées.

Mélange : 5 : 1 en poids.

20 % durcisseur pour finition acrylique Art. N° 5866 400 ...

25 % maximum de diluant pour base acrylique Art. N° 5866 400 0 ou de diluant universel Art. N° 0823 440 ...

Matériel d'application : applicable au pinceau ou au rouleau (sauf rouleau en mousse) Art. N° 0693 ... ou avec un pistolet Art. N° 0891 700 ... avec une buse de Ø 1,4 mm minimum.



Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais préalables. Toujours vérifier la teinte avant application !

Indications :

Peut être appliquée en mono couche.
Ne peut être masticuée avec un mastic polyester.
Compatible avec des produits d'étanchéité à base Polyuréthane (type colle + étanche).

Teintes disponibles à spécifier lors de la commande : Teinte RAL à choisir d'après le nuancier Art. N° 0705 800 010, ou selon le N° de teinte d'origine d'après le nuancier constructeur TP/AGRI Art. N° 0705 800 015.



PEINDRE : PEINTURES BICOMPOSANT

COULEURS DISPONIBLES

PEINTURE DE FINITION ACRYLIQUE HS

Peinture de haute qualité.

Caractéristiques et avantages :

- Très bonne résistance aux UV et aux intempéries,
- Séchage rapide,
- Fort pouvoir couvrant,
- Très bonne résistance aux solvants, à l'essence, aux graisses ainsi qu'aux acides et alcalins.

Finition : brillant.

Domaines d'application : pour mise en peinture de PL, tracteurs et engins agricoles, machines et constructions.

Mélange : 3 :1 en volume.

33 % durcisseur Art. N° 5866 400 101 ou 5866 400 105.

10 % maximum de diluant pour base acrylique Art. N° 5866 400 0.

Matériel d'application : applicable avec un pistolet Art. N° 0891 700 ... avec une buse de Ø 1,3 mm minimum.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Peinture finition acrylique, catégorie 1	1 L	5866 202 101	1
Peinture finition acrylique, catégorie 1	3 L	5866 202 103	1
Peinture finition acrylique, catégorie 2	1 L	5866 202 201	1
Peinture finition acrylique, catégorie 2	3 L	5866 202 203	1

Teintes disponibles à spécifier lors de la commande : Teinte RAL à choisir d'après le nuancier Art. N° 0705 800 010, ou selon le N° de teinte d'origine d'après le nuancier constructeur TP/AGRI Art. N° 0705 800 015.

VERNIS HS BICOMPOSANT.

Idéal pour peintures épaisses 3 en 1

Caractéristiques et avantages :

- Donne aux peintures solvantées et à base aqueuse une finition brillante,
- Très bonne résistance aux intempéries, aux produits chimiques et aux chocs,
- *Produit à base acrylique à Haut Extrait sec et conforme à la réglementation sur les Composés Organiques Volatils (VOC) en vigueur.

Domaines d'application : pour une finition de haute qualité des poids lourds, tracteurs et engins agricoles, machines et équipements divers mis en peinture.

Mélange : 2:1 en volume.

50 % de durcisseur Art. N° 5866 400 101 ou 5866 400 105.

10 % maximum de diluant pour base acrylique Art. N° 5866 400 0 si besoin.

Matériel d'application : applicable avec un pistolet Art. N° 0891 700 ... avec une buse de Ø 1,3 mm minimum.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Vernis HS bicomposant	1 L	5866 200 101	1

Ces données sont des conseils basés sur notre propre expérience. Procéder à des essais préalables. Toujours vérifier la teinte avant application !

Teintes disponibles pour l'ensemble des peintures Art. N° 5866 ...

Couleurs de catégorie 1- Couleurs RAL

1000	5007	6000	6018	7003	7030	8000	8025
1001	5008	6001	6019	7004	7031	8001	8028
1002	5009	6002	6020	7005	7032	8002	9001
1011	5010	6003	6021	7006	7033	8003	9002
1013	5011	6004	6022	7008	7034	8004	9003
1014	5012	6005	6024	7009	7035	8007	9004
1015	5013	6006	6025	7010	7036	8008	9005
1019	5014	6007	6026	7011	7037	8011	9006
1020	5015	6008	6027	7012	7038	8012	9007
1024	5017	6009	6028	7013	7039	8014	9010
1027	5018	6010	6029	7015	7040	8015	9011
5000	5019	6012	6032	7016	7042	8016	9016
5001	5020	6013	6033	7021	7043	8017	9017
5002	5021	6014	6034	7022	7044	8019	9018
5003	5022	6015	7000	7023	7045	8022	
5004	5023	6016	7001	7024	7046	8023	
5005	5024	6017	7002	7026	7047	8024	

Couleurs de catégorie 2 - Couleurs RAL et teintes spéciales

1003	1034	3003	3022	Blanc pour jantes
1004	2000	3004	3027	Blanc Iveco 194
1005	2001	3005	3031	Gris Mercedes 7350
1006	2002	3007	4001	Gris Volvo 7341
1007	2003	3009	4002	Rouge châssis Mercedes 3575
1012	2004	3011	4003	Rouge Renault 705
1016	2008	3012	4004	Rouge Case
1017	2009	3013	4005	Rouge châssis Iveco 105
1018	2010	3014	4006	Jaune Komatsu
1021	2011	3015	4007	Jaune Caterpillar
1023	2012	3016	4008	Jaune Libherr
1028	3000	3017	4009	Vert John Deere
1032	3001	3018	4010	Vert Claas
1033	3002	3020		Et toutes les teintes contretypées



Indications : les couleurs sont divisées en 2 catégories :

- Les couleurs de catégorie 1, couleurs RAL standards.
- Les couleurs de catégorie 2 qui regroupent certaines couleurs RAL, les teintes constructeurs ou les teintes contretypées.

Attention ! le tarif varie d'une catégorie à l'autre.

Exemple : votre client souhaite commander le RAL 5010.

Selon le tableau, il s'agit d'une peinture de catégorie 1, choisissez le produit (exemple : peinture container) et la référence article de catégorie 1 (exemple : Art. N° 5866 301 105) puis spécifiez le nom et le numéro de RAL dans le champ « infos produits supplémentaires ».

PRODUITS PÉRIPHÉRIQUES

DILUANTS ET DURCISSEURS

Produits périphériques pour la préparation des peintures et apprêts.

Désignation	Applications	Art. N°	Contenu
Diluant durcissant	Diminue le temps de séchage et augmente la résistance des peintures monocomposant	5866 501 101	1 L
Diluant universel	Pour tous les produits de la gamme Würth	0823 440 5 0823 440 30	5 L 30 L
Diluant pour base acrylique	Pour la dilution des peintures bicomposant à base acrylique ou peinture épaisse monocomposant	5866 400 0	5 L
Durcisseur pour finition acrylique HS bicomposant	Pour vernis, peinture acrylique, et peinture épaisse bicomposant	5866 400 101 5866 400 105	1 L 5 L
Durcisseur pour apprêt	Pour apprêt garnissant	5866 401 101	1 L
Durcisseur pour apprêt époxy bicomposant	Pour apprêt époxy bicomposant	5866 402 101	1 kg

NETTOYANT NEUTRALISANT SILICONE

Pour nettoyage et dégraissage avant collage et mise en peinture.
Enlève les résidus de silicone tels que cires, goudrons, graisses ...

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Aérosol	600 ml	0893 222 600	1
Bidon	1 L	0893 222	1

ACÉTONE

Convient pour enlever les taches de peinture et vernis ainsi que pour le nettoyage du matériel de peinture.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Bouteille d'acétone	1 L	0890 106 601	1 / 6
Bidon d'acétone	5 L	0890 106 605	1 / 4

Il est conseillé de dégraisser le support entre chaque étape afin de supprimer tout résidu de graisse ou silicone qui serait néfaste lors de la mise en peinture (formation de peau d'orange, cratères...).

OUTILS DE MISE EN ŒUVRE

GODETS JETABLES RPS

Godet pour peindre, mélanger et stocker.
Montage direct sur nos pistolets peinture.

Désignation	Contenu	Art. N°	Condit.
Godet jetable RPS avec tamis de 200 microns	0,6 L	0705 900 100	Carton de 60 godets
Godet jetable SATA RPS 125 Microns	0,6 L	0705 900 125	Carton de 60 godets

GODETS DE MÉLANGE

Godet gradué jetable pour la préparation et la conservation des peintures et vernis.

- Échelles graduées pour les rapports de dosage suivants :
1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 et pourcentage de diluant 10 % et 20 %.

Capacité totale (ml) (à ras bord)	Gradué jusqu'à	Godet sans couvercle	Couvercle seul	Condit.
385	300 ml	0705 800 110	0705 800 111	25
750	550 ml	0705 800 120	0705 800 121	25
1400	1100 ml	0705 800 130	0705 800 131	25
2300	1900 ml	0705 800 140	0705 800 141	25

FILTRES

Désignation	Utilisation	Art. N°	Condit.
Filtre nylon 190 microns	Pour peintures et apprêts	0899 700 110	250
Filtre nylon 125 microns	Pour vernis et peintures à base aqueuse	0899 700 111	250

TOUILLETTE DE MÉLANGE

28 trous assurant un mélange parfait des composants et pigments.
En polyuréthane sans silicone.

Désignation	Art. N°	Condit.
Touillette de mélange	0705 900 500	500

NUANCIER RAL

Désignation	Art. N°	Condit.
Nuancier RAL	0705 800 010	1
Nuancier RAL constructeurs	0705 800 015	1

OUTILS DE MISE EN ŒUVRE



PISTOLET À GRAVITÉ RP (PRESSION RÉDUITE)

Largeur de jet de 23,5 cm pour un travail rapide sur de grandes surfaces.

Livré avec un godet 600 ml et buse de Ø 1,6 mm.

Caractéristiques et avantages :

- Pistolet à gravité : robuste et léger, facile à manier, longue durée de vie,
- Corps anodisé rouge,
- Buse et aiguille en inox,
- Haute flexibilité quant à la pression et distance de projection,
- Micromètre d'air intégré,
- Vis de réglage du débit du produit (pulvérisation précise),
- Réglage du jet : rond ou plat.

Désignation	Art. N°	Condit.
Pistolet à gravité RP (Pression Réduite)	0891 700 05	1

Accessoires

Désignation	Art. N°	Condit.
Kit projecteur Ø 1,3 mm	0891 700 051	1
Kit projecteur Ø 2,0 mm	0891 700 053	1
Tamis produit	0891 700 015	20
Godet plastique 0,6 L	0818 700 210	1

Données techniques

Pression d'air à l'entrée	2 - 3 bars
Consommation d'air	200 NI/ min
Distance de projection	18 - 23 cm
Taux de transfert	> à 72,7 %



PISTOLET À GRAVITÉ HVLP (HAUT VOLUME BASSE PRESSION)

Largeur de jet de 22 cm pour une pulvérisation fine.

Très faible émission de brouillard. Idéal pour des applications hors cabines et en extérieur.

Livré avec un godet 600 ml et buse de Ø 1,6 mm.

Caractéristiques et avantages :

- Pistolet à gravité : robuste et léger, facile à manier, longue durée de vie,
- Corps anodisé rouge,
- Buse et aiguille en inox,
- Faible brouillard : économie de matériel jusqu'à 30 %,
- Haute flexibilité quant à la pression et distance de projection,
- Micromètre d'air intégré,
- Vis de réglage du débit du produit : pulvérisation précise,
- Réglage du jet : rond ou plat.

Désignation	Art. N°	Condit.
Pistolet à gravité HVLP (Haut Volume Basse Pression)	0891 700 07	1

Accessoires

Désignation	Art. N°	Condit.
Kit projecteur Ø 1,4 mm	0891 700 071	1
Kit projecteur Ø 1,7 mm	0891 700 072	1
Tamis produit	0891 700 015	20
Godet plastique 0,6 L	0818 700 210	1

Données techniques

Pression d'air à l'entrée	2 bars
Consommation d'air	350 NI/ min
Distance de projection	13 - 17 cm
Taux de transfert	> 75 %



PEINTURE EN SPRAY



NETTOYANT PISTOLETS À PEINTURE MIXTE

Art. N° 0893 220 20

Un seul produit pour toutes les peintures et apprêts.



PINCEAUX ET ROULEAUX

Art. N° 0693 ...



PEINTURE EN SPRAY FORMULE STANDARD

Art. N° 0893 32. / 33. / 34. / 35 /36.

Finitions brillante, mate, satinée ou spéciale.



SPOT FINISHER

Art. N° 0893 345

Diluant-raccord pour des raccords de peinture sans trace.

PEINTURE EN SPRAY QUATTRO – 400 ML

Art. N° 0893 37. ...



17 couleurs disponibles
400 ml

Caractéristiques et avantages :

- Peinture épaisse en spray polyvalente, finition satinée, offrant un haut pouvoir couvrant et une excellente protection contre la rouille.
- Protection anticorrosion : assure une résistance totale aux intempéries et aux UV.
- Primaire : adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces.
- Peinture : facile à appliquer.
- Ne coule pas.
- Séchage très rapide.
- Livrée avec une buse de pulvérisation.

Coloris	Art. N°
Jaune Caterpillar	0893 390 200
Jaune sécurité RAL 1003	0893 391 003
Ivoire clair RAL 1015	0893 391 015
Orangé sang RAL 2002	0893 392 002
Orangé pur RAL 2004	0893 392 004
Rouge feu 3000	0893 393 000
Rouge de sécurité RAL 3001	0893 393 001
Rouge carmin RAL 3002	0893 393 002
Olive gris RAL 6005	0893 396 005
Gris argent RAL 7001	0893 397 001
Gris anthracite RAL 7016	0893 397 016
Gris noir RAL 7021	0893 397 021
Gris clair RAL 7035	0893 397 035
Gris nova MB RAL 7350	0893 397 350
Noir RAL 9005	0893 399 005
Blanc Pur RAL 9010	0893 399 010
Noir graphite RAL 9011	0893 399 011



BUSES DE RECHANGE
POUR SPRAY QUATTRO

Art. N° 0891 09.

- + Pulvérisation fine, pulvérisation large, en éventail.



PRIMAIRE ROST STOP
QUATTRO ANTIROUILLE
400 ML

Art. N° 0893 214 1

- + Pénètre et convertit l'oxyde de fer par action chimique.



PRIMAIRE POUR MATIÈRE
PLASTIQUE 4C PLUS
QUATTRO 400 ML

Art. N° 5867 000 503

- + A base de solvants, convient à tous les plastiques résistants aux solvants.



VERNIS TRANSPARENT
BRILLANT QUATTRO

Art. N° 0893 39

- + Améliore l'effet de brillance d'environ 30 %, tout en augmentant la résistance aux hydrocarbures.



**Multiples teintes disponibles,
à spécifier lors de la commande :**

- Teinte RAL ou constructeur TP/Agri : à choisir d'après les nuanciers Würth.
- Teinte spécifique : fournir le n° de teinte d'origine ou un échantillon pour contretypage.

PEINTURE EN SPRAY TEINTE RAL À LA DEMANDE - 400 ML

Art. N° 5866 203 501

Caractéristiques et avantages :

- Spray peinture de finition de haute qualité avec teinte à la demande.
- Pour mise en peinture de petites surfaces et pour toutes opérations de retouche sur véhicules, machines, engins, pièces métalliques diverses.
- Très bon pouvoir couvrant.
- Bonne résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries.
- Séchage rapide. Sec au toucher après 2 h.
- Existe aussi en version épaisse.

PEINTURE ÉPAISSE EN SPRAY TEINTE RAL À LA DEMANDE - 400 ML

Art. N° 5866 203 502

Caractéristiques et avantages :

- Finition : brillant satiné.
- Convient également pour des supports en bois.
- Pouvoir anticorrosion élevé.
- Séchage rapide. Sec au toucher après 3 h.
- Très bonne résistance aux UV, intempéries, produits chimiques et hydrocarbures.
- Utilisable en intérieur comme en extérieur.

LUSTRER FAIRE BRILLER



LUSTREUSE ÉLECTRIQUE PM 200-E


Art. N° 0702 453 0



KIT DE RÉNOVATION DES OPTIQUES DE PHARES

Art. N° 5964 585 003

- + Redonne l'aspect du neuf aux optiques en polycarbonate.



MOUSSE DE POLISSAGE QUADRILLÉE

Art. N° 0585 025 ...

- + Mousses déclinées en 3 grades de dureté.



P10 PÂTE À POLIR PLUS

Art. N° 0893 150 012

- + Polish abrasif pour l'élimination des défauts.



POLISH ONE STEP 3 EN 1

Art. N° 0893 150 060

- + Polissage, rénovation et protection des peintures en une seule opération.



P20 POLISH HAUTE BRILLANCE PLUS

Art. N° 0893 150 02.

- + Redonne de l'éclat aux peintures.



PEAU DE MOUTON PREMIUM NOIRE

Art. N° 0585 135



E-Réservation Click & Collect

2 nouvelles fonctionnalités qui permettent :

- d'être livré plus rapidement grâce à l'e-réservation sous 1 heure en magasin
- d'être livré dans le magasin le plus proche d'un chantier grâce au click & collect.

E-RESA

1



Réservez votre produit
sur l'eshop

2



Retirez votre
commande sous
1 heure en magasin

2 SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

CLICK & COLLECT

1



Achetez en ligne
sur l'eshop

2



Livraison dans tous
nos magasins en
France

Repartez avec
votre commande


L'app' Würth

Votre réapprovisionnement
en quelques clics

Scannez vos produits en magasin
ou sur un catalogue de codes-barres avec

LA FONCTION **SCAN RAPIDE DE L'APP'** !

Les produits s'ajoutent directement
à votre panier !

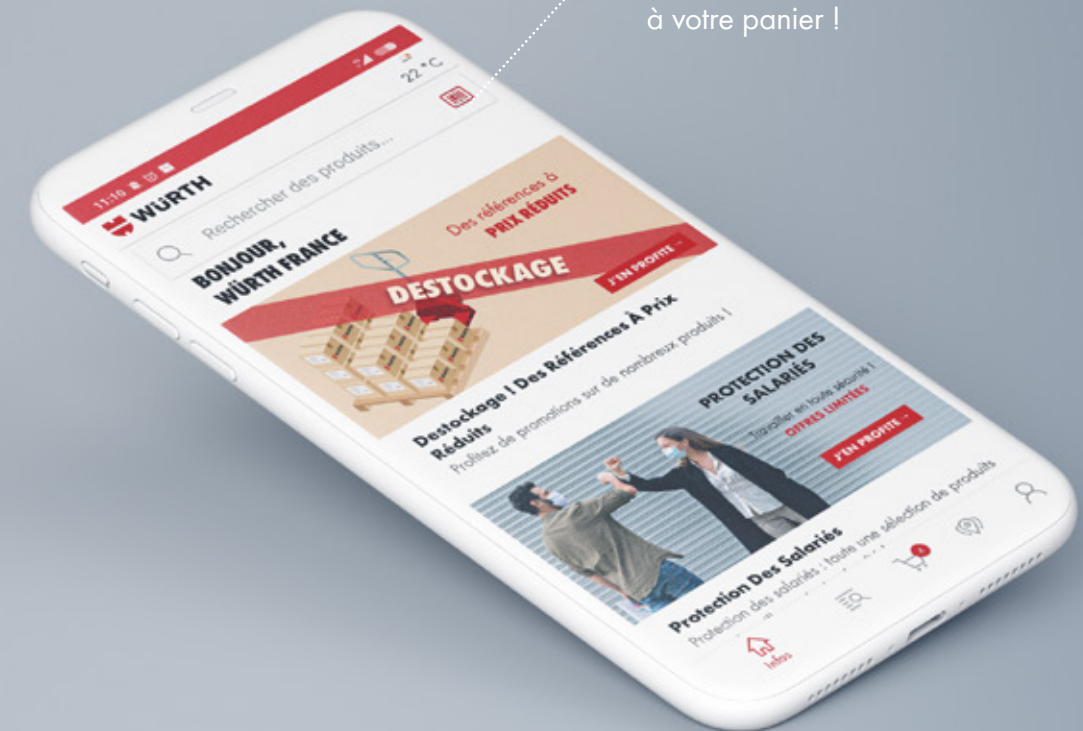

Scannez !

Scannez tous les produits
de votre choix facilement.



Commandez

Passez votre commande
en quelques clics.



Magasins

Trouvez le magasin Würth le plus proche
de chez vous (horaires, géolocalisation).



Actualités

Profitez d'offres exclusives tous les mois !



Catalogue

Plus de 45 000 produits.
Pratique : utilisez les filtres de choix !



Profil client

Retrouvez vos produits récemment consultés,
vos produits favoris, vos modèles de commande...

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION DÈS MAINTENANT SUR



ORSYmobil

Aménagement intérieur
de véhicules utilitaires



ORSYmobil est une
solution modulaire
pour l'aménagement
des véhicules utilitaires.

Deux solutions de montage
de votre ORSYmobil :

- Sur place, notre équipe
de techniciens à votre service.
- Via nos partenaires carrossiers.

Vos avantages

Modularité : mobilier adaptable
à vos besoins.

Légèreté : aménagements
métalliques jusqu'à 30 % plus légers
que les aménagements traditionnels.
Gain de carburant.

Organisation : chaque produit
est à sa place.

Optimisation : pas de surstock
ni de rupture.

Sécurité : produits testés au
crash-test, sécurité du chargement
et du passager assurée.

Solutions complémentaires :
mobilier industriel pour l'aménagement
de votre atelier.



WÜRTH, UN MONDE DE SOLUTIONS !

Chez Würth, nous pensons
que les services sont essentiels.
Pour vous faire gagner du temps,
de l'argent, pour vous aider
à conquérir de nouveaux
marchés, pour vous simplifier
la vie, nous sommes chaque jour
à votre service.



RETROUVEZ TOUS
NOS SYSTÈMES
ET SOLUTIONS SUR
wurth.fr/services

LA GESTION DE VOTRE STOCK
LA GESTION DE VOS MACHINES
LA GESTION DE VOS VÉHICULES
VOTRE SÉCURITÉ /
L'ENVIRONNEMENT
VOS ACHATS
LE SUR-MESURE,
POUR VOUS



MES
SOLUTIONS
WÜRTH
ÉTAPE PAR
ÉTAPE

SIÈGE SOCIAL

Würth France

Z.I. Ouest - Rue Georges Besse - BP 40013
67158 Erstein Cedex

Tél. 03 88 64 53 00 - Fax 03 88 64 62 00

© Würth France

Marketing / Communication : M.S./V.M. ; M.C.

Studio : S.W. MO06-21_PEINTURE_DE_CARROSSERIE - 600 ex.

À VOTRE SERVICE !



VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL

Vous conseillera et vous accompagne.



VOTRE PROXI SHOP

Répond à vos besoins immédiats
et ponctuels.

magasins.wurth.fr



LA BOUTIQUE EN LIGNE

Vous permet de commander
24h/24 et 7j/7.
wurth.fr



LE SERVICE RELATION CLIENTS

Vous renseigne et répond à vos questions.
relation.clients@wurth.fr
03 88 88 12 12

SUIVEZ-NOUS sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et le blog.



À CHACUN SON WÜRTH