



L'AIR COMPRIMÉ

Pour les métiers du PL




Il est **TOUJOURS**
nécessaire de
vérifier que :

L'épaulement
E d'un raccord
doit **TOUJOURS**
être égal à
l'ouverture **O**
d'un coupleur.



Le diamètre du
raccord doit
TOUJOURS être
égal au diamètre
INTÉRIEUR du
tuyau.

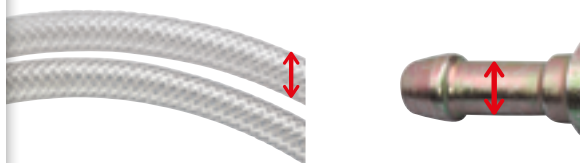

Le filetage doit
TOUJOURS être
le même que
le taraudage
(exemple : 1/4).



- Passage d'air de 6 = épaulement de 12 mm = ouverture de 12 mm
- Passage d'air de 8 = épaulement de 15 mm = ouverture de 15 mm
- Passage d'air de 11 = épaulement de 17 mm = ouverture de 17 mm

PAS GAS en POUCE P.G.	Ø SUR FILETAGE (en mm)	Ø DANS TARAUDAGE en mm	ANCIENNE DÉNOMINATION
1/8	10,0 mm	8,5 mm	5-10
1/4	13,0 mm	11,5 mm	8-13
3/8	16,5 mm	15,0 mm	12-17
1/2	21,0 mm	19,0 mm	15-21
3/4	26,0 mm	24,0 mm	20-27
1	33,0 mm	30,0 mm	26-34



Depuis la SOURCE D'AIR

Vers l'OUTILLAGE

LES COUPLEURS

COUPLEUR DE SÉCURITÉ TARAUDÉ
ISO 6150 SÉRIE B



Ø passage (en mm) P	Ouverture Ø O (en mm) O	Taroudage Ø T gaz T	Ancienne dénomination	Taroudage Ø T (en mm) T	Longueur (en mm) L	6 pans clé (en mm) S	Art. N°	Cond.
6	12	1/4	8-13	11,5	64	17	0699 170 001	1
6	12	3/8	12-17	15	71	21	0699 170 002	1
8	15	3/8	12-17	15	74	21	0699 170 003	1
8	15	1/2	15-21	19	84	25	0699 170 004	1
11	17	1/2	15-21	19	86	30	0699 170 005	1

COUPLEUR DE SÉCURITÉ FILETÉ
ISO 6150 SÉRIE B



Ø passage (en mm) P	Ouverture Ø O (en mm) O	Filetage Ø F gaz F	Ancienne dénomination	Filetage Ø F (en mm) F	Longueur (en mm) L	6 pans clé (en mm) S	Art. N°	Cond.
6	12	1/4	8-13	13	74,5	17	0699 171 001	1
6	12	3/8	12-17	16,5	77	21	0699 171 002	1
6	12	1/2	15-21	21	79	23	0699 171 003	1
8	15	3/8	12-17	16,5	86	21	0699 171 004	1
8	15	1/2	15-21	21	89	25	0699 171 005	1
11	17	1/2	15-21	21	89	30	0699 171 006	1

COUPLEUR DE SÉCURITÉ À BARBE
ISO 6150 SÉRIE B



Ø passage (en mm) P	Ouverture Ø O (en mm) O	Pour tuyau de Ø intérieur (en mm) B	Art. N°	Cond.
6	12	6 à 7	0699 172 001	1
6	12	8	0699 172 002	1
6	12	9 à 10	0699 172 003	1
8	15	8	0699 172 004	1
8	15	9 à 10	0699 172 005	1
8	15	13	0699 172 006	1
11	17	16	0699 172 007	1
11	17	19	0699 172 008	1


DISTRIBUTEUR FIXE 2 DIRECTIONS
ISO 6150 SÉRIE B



Ø passage (en mm)	Ouverture Ø O (en mm)	Taroudage Ø T gaz	Ancienne dénomination	Taroudage Ø T (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
8	15	1/2	15-21	19	105	0699 130 812	1
6	12	1/4	8-13	11,5	85	0699 130 614	1
6	12	3/8	12-17	15	90	0699 130 638	1
8	15	3/8	12-17	15	100	0699 130 838	1


LES RACCORDS

RACCORD RAPIDE TARAUDÉ
ISO 6150 SÉRIE B

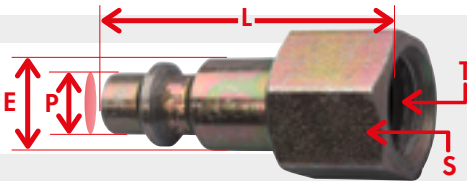


Ø passage (en mm) P	Épaulement Ø E (en mm) E	Taroudage Ø T gaz T	Ancienne dénomination	Taroudage Ø T (en mm) T	Longueur (en mm) L	6 pans clé (en mm) S	Art. N°	Cond.
6	12	1/4	8-13	11,5	41	17	0699 270 001	1
6	12	3/8	12-17	15	45	21	0699 270 002	1
6	12	M14x125	-	12,7	41	17	0699 270 003	1
8	15	1/4	8-13	11,5	45	17	0699 270 004	1
8	15	3/8	12-17	15	49	21	0699 270 005	1
8	15	1/2	15-21	19	53	25	0699 270 006	1
11	17	1/2	15-21	19	60	27	0699 270 007	1

RACCORD RAPIDE FILETÉ
ISO 6150 SÉRIE B

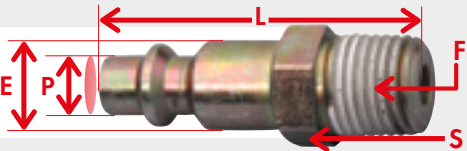

Ø passage (en mm) P	Épaulement Ø E (en mm) E	Filetage Ø F gaz F	Ancienne dénomination	Filetage Ø F (en mm) F	Longueur (en mm) L	6 pans clé (en mm) S	Art. N°	Cond.
6	12	1/4	8-13	13	43	14	0699 271 001	1
6	12	3/8	12-17	16,5	43	17	0699 271 002	1
6	12	M14x125	-	14	43	14	0699 271 003	1
8	15	1/4	8-13	13	48	17	0699 271 004	1
8	15	3/8	12-17	16,5	48	21	0699 271 005	1
8	15	1/2	15-21	21	48	25	0699 271 006	1
11	17	3/8	12-17	16,5	78	27	0699 271 007	1
11	17	1/2	15-21	21	80	27	0699 271 008	1

RACCORD RAPIDE À BARBE
ISO 6150 SÉRIE B



Ø passage (en mm) P	Épaulement Ø E (en mm) E	Pour tuyau de Ø intérieur (en mm) B	Longueur (en mm) L	Art. N°	Cond.
6	12	6 à 7	54	0699 272 001	1
6	12	8	56	0699 272 002	1
6	12	9 à 10	56	0699 272 003	1
8	15	8	62	0699 272 004	1
8	15	9 à 10	62	0699 272 005	1
8	15	13	67	0699 272 006	1
11	17	16	100	0699 272 007	1
11	17	19	116	0699 272 008	1


JONCTION DOUBLE POUR TUYAU
AIR COMPRIMÉ



Ø passage (en mm)	Art. N°	Cond.
6	0699 706	1
8	0699 708	1
10	0699 701 0	1
12	0699 701 2	1
16	0699 700 16	1


PIÈCES DE RACCORDEMENT
EN LAITON NICKELÉ

MAMELON DOUBLE MÂLE ÉGAL **CONIQUE**



Filetage Ø F gaz	6 pans clé (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
3/4	27	40	5577 002 34	10
1/2	22	33,5	5577 002 12	10
1/4	14	27	5577 002 14	10
1/8	12	19,5	5577 002 18	10
3/8	17	28	5577 002 38	10

MAMELON DOUBLE MÂLE INÉGAL **CONIQUE**




Filetage Ø F gaz	6 pans clé (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/2 x 3/4	27	37,5	5577 003 123	10
1/4 x 1/2	22	30,5	5577 003 141	10
1/4 x 3/8	17	22	5577 003 143	10
1/8 x 1/4	14	23,5	5577 003 181	10
3/8 x 1/2	22	31	5577 003 381	10

BOUCHON MÂLE TÊTE HEXAGONALE **CYLINDRIQUE**



Filetage Ø F gaz	6 pans clé (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
3/4	32	32	5577 006 34	10
1/2	26	30	5577 006 12	10
1/4	17	22	5577 006 14	10
1/8	14	15	5577 006 18	10
3/8	22	24	5577 006 38	10

PROLONGATEUR MÂLE FEMELLE **CYLINDRIQUE**



Filetage Ø F gaz	Taraudage Ø T gaz	6 pans clé (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/8	1/4	17	20,5	5577 007 181	10
1/4	1/4	17	22,5	5577 007 14	10
1/8	1/8	14	17	5577 007 18	10

RÉDUCTION MÂLE FEMELLE **CYLINDRIQUE**




Filetage Ø F gaz	Taraudage Ø T gaz	6 pans clé (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/2	1/4	24	15,5	5577 004 121	10
1/2	3/8	24	15,5	5577 004 123	10
1/4	1/8	17	13	5577 004 141	10
3/4	1/2	30	17,5	5577 004 341	10
3/8	1/4	19	14	5577 004 381	10

RÉDUCTION MÂLE FEMELLE **CONIQUE**



Filetage Ø F gaz	Taraudage Ø T gaz	6 pans clé (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/2	1/4	22	24	5577 005 121	10
1/2	3/8	22	24	5577 005 123	10
1/4	1/8	14	17	5577 005 141	10
3/4	1/2	27	30	5577 005 341	10
3/8	1/4	17	19	5577 005 381	10

PROLONGATEUR MÂLE FEMELLE **CONIQUE**



Filetage Ø F gaz	Taraudage Ø T gaz	6 pans clé (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/4	1/4	17	26	5577 008 14	10
1/4	3/8	22	27	5577 008 143	10
1/8	1/4	17	22	5577 008 181	10
1/8	1/8	14	20	5577 008 18	10

BOUCHON MÂLE TÊTE HEXAGONALE **CYLINDRIQUE**



Filetage Ø F gaz	Pression maximum	6 pans clé (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/2	50 bar	22	33,5	5577 010 12	10
1/4	100 bar	14	27	5577 010 14	10
1/8	150 bar	12	19,5	5577 010 18	10
3/4	85 bar	27	40	5577 010 34	10
3/8	75 bar	17	28	5577 010 38	10




RACCORD EN T ÉGAL FEMELLE



Filetage Ø F gaz	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/2	64	5577 012 12	10
1/4	49	5577 012 14	10
1/8	39	5577 012 18	10
3/8	54	5577 012 38	10

RACCORD EN T MÂLE **CONIQUE** AU CENTRE, FEMELLE **CYLINDRIQUE**



Filetage Ø F gaz	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/2	64	5577 013 12	10
1/4	49	5577 013 14	10
3/8	54	5577 013 38	10

ÉQUERRE ÉGALE FEMELLE **CYLINDRIQUE**




Filetage Ø F gaz	Longueur (en mm)	Longueur filetée (en mm)	Pression maximum	Art. N°	Cond.
1/2	32	15	50 bar	5577 016 12	10
1/4	25,5	11	100 bar	5577 016 14	10
1/8	21	7,5	150 bar	5577 016 18	10
3/8	28	11,5	75 bar	5577 016 38	10

ÉQUERRE ÉGALE MÂLE/FEMELLE



Filetage Ø F gaz	Longueur (en mm)	Pression maximum	Art. N°	Cond.
1/2	29,5	50 bar	5577 017 12	10
1/4	24	100 bar	5577 017 14	10
1/8	18,5	150 bar	5577 017 18	10
3/8	27	75 bar	5577 017 38	10

RACCORD EN T ÉGAL **CONIQUE** CÔTÉ MÂLE, **CYLINDRIQUE** CÔTÉ FEMELLE



Filetage Ø F gaz	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/2	61,5	5577 014 12	10
1/4	47,5	5577 014 14	10
1/8	37	5577 014 18	10

ÉQUERRE ÉGALE MÂLE **CONIQUE**



Filetage Ø F gaz	Longueur filetée (en mm)	Pression maximum	Art. N°	Cond.
1/2	14	50 bar	5577 015 12	10
1/4	11	100 bar	5577 015 14	10
1/8	12	75 bar	5577 015 18	10

JONCTION MÂLE **CONIQUE** À BARBE MÂLE **CYLINDRIQUE**



Filetage Ø F gaz	Pour tuyau de Ø intérieur (en mm)	6 pans clé (en mm)	Longueur (en mm)	Art. N°	Cond.
1/2	12	22	39	5577 020 122	10
1/2	14	22	39	5577 020 141	10
1/2	16	22	39	5577 020 161	10
1/2	18	14	39	5577 020 181	10
1/2	20	22	39	5577 020 201	10
1/4	6	14	35,5	5577 020 614	10
1/4	7	14	35,5	5577 020 714	10
1/4	8	14	35,5	5577 020 814	10
1/4	10	14	35,5	5577 020 101	10
1/4	12	14	35,5	5577 020 121	10
1/8	6	12	32	5577 020 618	10
1/8	7	12	32	5577 020 718	10
1/8	8	12	32	5577 020 818	10
3/8	9	17	36	5577 020 938	10
3/8	10	17	36	5577 020 103	10
3/8	12	17	36	5577 020 123	10
3/8	14	17	36	5577 020 143	10



LES TUYAUX
TUYAU PVC TRANSPARENT
ARMÉ ALIMENTAIRE



Ø intérieur (en mm)	Épaisseur de paroi	Art. N°	Cond.
6	6	0895 406 12	5 - 25 m
8	6	0895 408 14	5 - 25 m
10	6	0895 410 16	5 - 25 m
12	7	0895 412 19	5 - 25 m
15	6	0895 415 23	5 - 25 m
20	8	0895 420 28	5 - 25 m
25	9	0895 425 34	5 - 25 m

TUYAU EPDM



Ø intérieur (en mm)	Ø extérieur (en mm)	Art. N°	Cond.
7	14	0699 914	20 m
10	18	0699 918 0	40 m
10	18	0699 918	20 m
12	20	0699 920	20 m

TUYAU
THERMOPLASTIQUE



Ø intérieur (en mm)	Ø extérieur (en mm)	Pression de service max.	Art. N°	Cond.
6,3	11	15 bar	0699 912 0	50 m
6,3	11	15 bar	0699 912	25 m
8	13	15 bar	0699 917	25/50 m
10	15,5	15 bar	0699 916	25/50 m
12,7	19	15 bar	0699 919 0	50 m
12,7	19	15 bar	0699 919	25 m
16	23	15 bar	0699 923	25 m
19	27	15 bar	0699 927	25 m



LES FILTRES RÉGULATEURS
LUBRIFICATEURS



Filtre régulateur
de pression avec
manomètre 1/2
et lubrificateur
(Taille 2)
Art. N° 0699 004 12



Filtre régulateur
de pression avec
manomètre 1/2
(Taille 2)
Art. N° 0699 004 121



Filtre régulateur
de pression avec
manomètre 1/4 et
lubrificateur
(Taille 1)
Art. N° 0699 004 14



Filtre régulateur
de pression avec
manomètre 1/4
(Taille 1)
Art. N° 0699 004 141



Lubrificateur
1/2 Art. N° 0699 004 122
1/4 Art. N° 0699 004 142


LES OUTILS ET COLLIER




Fixation murale pour
filtre régulateur de
pression 1/4
Art. N° 0699 004 144



Fixation murale pour
filtre régulateur de
pression 1/2
Art. N° 0699 004 124



Pince coupante pour
tube
Art. N° 0885 20 02



Pince colliers
à oreilles
Art. N° 0714 546 23




Patte à vis à bois
Art. N° 0234 18. ...



Collier Atlas Isochronique
Acier bichromaté
Art. N° 0545 107 1..



Collier de serrage
Inox A2 Oeticker
Art. N° 0541 410 ..



Collier de serrage
Acier zingué Oeticker
Art. N° 0541 4... ..
Art. N° 0541

NOTRE PLUS BELLE
ENTREPRISE,
C'EST D'ACCOMPAGNER
LA VÔTRE !



VOTRE CONSEILLER
COMMERCIAL



VOTRE E-SHOP
wurth.fr



VOTRE PROXI SHOP
magasins.wurth.fr



LE SERVICE RELATION
CLIENTS
relation.clients@wurth.fr
03 88 88 12 12



SUIVEZ-NOUS !



WÜRTH