



220 | PRODUITS
240 | PHARES




VL

RÉSEAUX DE MARQUES,
MRA ET SPÉCIALISTES



Eshop & application mobile

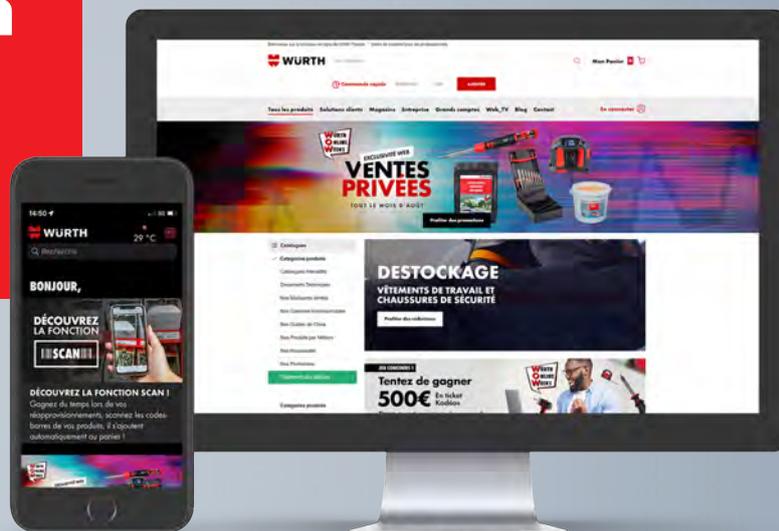

POURQUOI UN COMPTE E-SHOP ?

En vous inscrivant sur notre Eshop vous avez accès à un panel de produits, services et solutions pour vos achats en ligne.

-  Plus de **100 000** références disponibles 24h/24 et 7j/7 !
-  **DES OFFRES** exclusives chaque semaine
-  Des fonctionnalités **INNOVANTES**
-  Des sélections produits pour **VOTRE MÉTIER**
-  **DES GUIDES** de choix pour trouver les produits adaptés

Comment s'inscrire ?

- 1** Cliquez sur **se connecter**,
- 2** **S'inscrire** en **remplissant** les informations nécessaires,
- 3** **Vous recevrez** vos informations de connexion par mail.

EN 3 CLICS DIRECTEMENT SUR NOTRE E-SHOP



POURQUOI UNE APPLICATION MOBILE ?

L'application mobile Würth vous accompagne partout et vous permet de gagner du temps au quotidien !

-  **SCANNEZ** vos produits et ils s'ajoutent au panier !
-  **COMMANDEZ** n'importe où, à tout moment de la journée !
-  **RETROUVEZ** un magasin à proximité
-  **SUIVEZ** vos commandes et bien plus sur votre profil client
-  Faites partie de notre communauté VIP et **PROFITEZ** d'offres exclusives !

Comment installer notre application mobile

et découvrir ses nouvelles fonctionnalités ?



Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

Vous avez besoin d'aide pour créer votre compte sur l'E-shop ou l'application mobile ?



Contactez notre équipe

Hotline Eshop **de 7h à 18h**

par téléphone au **03 88 64 85 01**,

par mail **aces.eshop@wurth.fr** ou

via le chat directement sur notre **Eshop**.

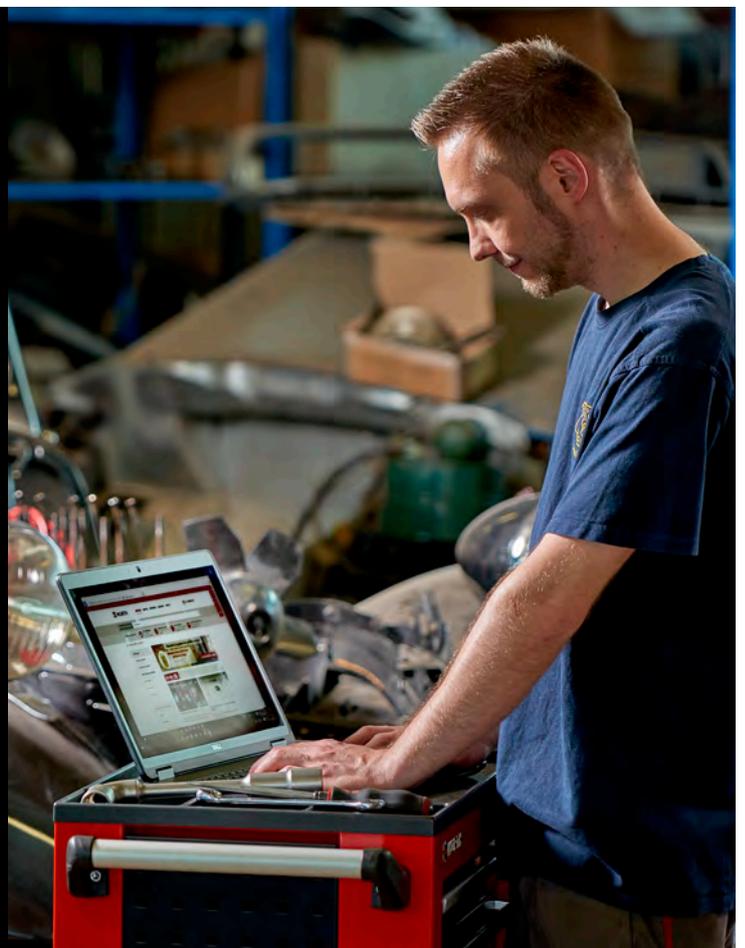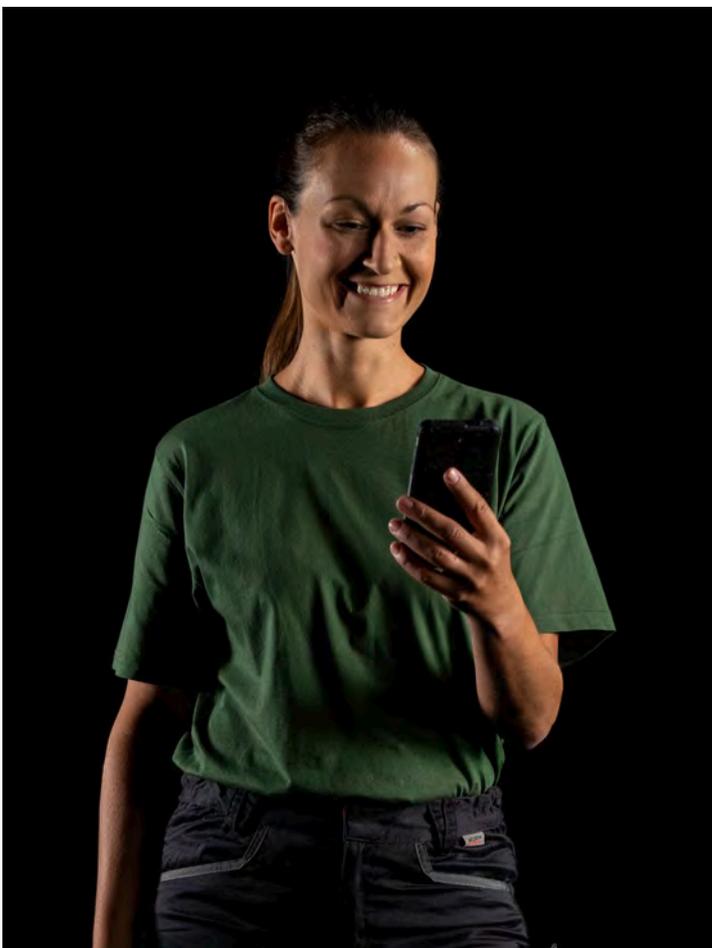

SOMMAIRE

01 - VIS, BOULONS, RIVETS, CLOUS ET AGRAFES	1
02 - ABRASIFS ET OUTILS COUPANTS	5
03 - INSTALLATION ÉLECTRIQUE	11
04 - PIÈCES POUR AUTOMOBILES ET POIDS-LOURDS	15
05 - TUYAUX, RACCORDS ET COLLIERS DE SERRAGE	27
06 - PRODUITS CHIMIQUES	29
07 - ESPACES VERTS	54
08 - EQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER	55
09 - OUTILS MANUELS	57

01 - VIS, BOULONS, RIVETS, CLOUS ET AGRAFES

AGRAFE AUTO-CASSANTE



Compatible avec la station de soudage WTG 40

• Longueur: 15 mm

• Largeur: 15 mm

Forme	Réf. Wuerth	Condit.
S	0480 700 2	100
U	0480 700 1	100
V	0480 700 3	100

INSERT TARAUDÉ À TÊTE PLATE ET FÛT CRANTÉ



Acier zingué (A2K)

- Type de filetage x diamètre nominal: M6
- Diamètre de tête: 12 mm
- Diamètre extérieur: 8,9 mm
- Longueur: 16 mm
- Hauteur de tête: 1,6 mm

- Plage de serrage min./max.: 0,5-3 mm
- Matière: Acier
- Finition: Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
- Conforme à la norme RoHS: Oui

Réf. Wuerth	Condit.
0948 20 06	250

JOINT TORIQUE



DIN 7603, hovoseal - cuivre

- Épaisseur: 2 mm
- Matière: Cuivre

- Forme: Rond
- Résistance thermique max.: 900 °C

Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Réf. Wuerth	Condit.
20 mm	14 mm	0462 14 20	100
22 mm	16 mm	0462 16 22	100

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, CUIVRE, FORME A



Forme A

- **Diamètre extérieur:** 19,9 mm
- **Diamètre intérieur:** 14,2 mm
- **Épaisseur:** 1,5 mm
- **Taille nominale:** 14x20mm
- **Matière:** Cuivre
- **Finition:** Brut
- **Conforme à la norme RoHS:** Oui

- **Forme:** A
- **Résistance thermique max.:** 300 °C
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:**
Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003 Mazda: 9956-41-400 Mercedes: 007 603 014106 Opel: 20 91 046 Suzuki: 09168-14015-666 VW/Audi: N.013 849.2

Réf. Wuerth	Condit.
0460 14 20	100



RIVET UNIVERSEL À TÊTE PLATE, ALUMINIUM BLANC



- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Matière du mandrin:** Aluminium
- **Finition tige:** Brut

- **Diamètre de tête:** 8 mm
- **Hauteur de tête:** 1,6 mm

Finition manchon	Diamètre nominal x longueur	Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
Brut	4 x 20,5 mm	1,00-8,5 mm	0914 040 208	250
Brut	4 x 20,5 mm	1,00-8,5 mm	0914 140 20	250
Laqué	4 x 25 mm	5,00-12 mm	0914 140 25	250



RIVET UNIVERSEL, TÊTE PLATE, ALUMINIUM BLEU



- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Matière du mandrin:** Aluminium
- **Finition manchon:** Laqué
- **Finition tige:** Brut

- **Diamètre nominal x longueur:** 4 x 20,5 mm
- **Diamètre de tête:** 8 mm
- **Hauteur de tête:** 1,6 mm
- **Plage de serrage min./max.:** 1,00-8,5 mm

Réf. Wuerth	Condit.
0914 240 20	250



RIVET MULTI-USAGE, TÊTE PLATE, ALUMINIUM NOIR



- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Matière du mandrin:** Aluminium
- **Finition manchon:** Laqué

- **Finition tige:** Brut
- **Diamètre de tête:** 8 mm
- **Hauteur de tête:** 1,7 mm

Diamètre nominal x longueur	Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
4 x 20 mm	2-7,5 mm	0914 340 20	250



Diamètre nominal x longueur	Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
4 x 25 mm	4-12 mm	0914 340 25	250



RIVET AVEUGLE, ALUMINIUM/ACIER ZINGUÉ, NOIR



- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Matière du mandrin:** Acier
- **Finition manchon:** Laqué
- **Finition tige:** Galvanisé
- **Conforme à la norme RoHS:** Oui

Diamètre nominal	Longueur	Diamètre de tête	Hauteur de tête	Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
4 mm	16 mm	8 mm	1,4 mm	8,00-11 mm	0937 034 16	250
4,8 mm	14 mm	14 mm	1,4 mm	3-6 mm	1937 35 14	250
4,8 mm	18 mm	14 mm	1,4 mm	7-10 mm	1937 35 18	250
4,8 mm	21 mm	14 mm	1,2 mm	10-13 mm	1937 35 21	250
4,8 mm	24 mm	14 mm	1,2 mm	13-16 mm	1937 35 24	250

RIVET AVEUGLE À AGRAFE SOUPLE ALUMINIUM/ACIER ZINGUÉ



- **Diamètre nominal:** 4 mm
- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Matière du mandrin:** Acier
- **Finition manchon:** Laqué
- **Finition tige:** Galvanisé
- **Conforme à la norme RoHS:** Oui

Longueur	Diamètre de tête	Hauteur de tête	Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
16 mm	8 mm	1,4 mm	8,00-11 mm	0937 014 16	250
16 mm	10 mm	2,5 mm	8,00-11 mm	0937 004 169	250
25 mm	8 mm	1,4 mm	15,00-20 mm	0937 014 25	250

RIVET AVEUGLE À AGRAFE SOUPLE, TÊTE LARGE PLATE, ALUMINIUM/ACIER ZINGUÉ



- **Diamètre de tête:** 10 mm
- **Hauteur de tête:** 2,5 mm
- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Matière du mandrin:** Acier
- **Finition manchon:** Laqué
- **Finition tige:** Galvanisé
- **Conforme à la norme RoHS:** Oui

Diamètre nominal	Longueur	Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
4 mm	16 mm	8,00-11 mm	0937 014 160	250



Diamètre nominal	Longueur	Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
4 mm	20 mm	12,0-15 mm	0937 014 200	250
4 mm	25 mm	15,00-20 mm	0937 014 250	250

RIVET AVEUGLE À AGRAFE SOUPLE, TÊTE PLATE ALUMINIUM/ACIER ZINGUÉ



- **Diamètre nominal:** 4 mm
- **Longueur:** 16 mm
- **Diamètre de tête:** 10 mm
- **Hauteur de tête:** 1,7 mm
- **Plage de serrage min./max.:** 8-11 mm
- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Matière du mandrin:** Acier
- **Finition manchon:** Laqué
- **Finition tige:** Galvanisé
- **Conforme à la norme RoHS:** Oui

Réf. Wuerth Condit.

0937 024 160



250

RIVET ÉCLATÉ, TÊTE PLATE, ALUMINIUM/ACIER ZINGUÉ, NOIR



- **Diamètre nominal:** 4 mm
- **Diamètre de tête:** 10 mm
- **Hauteur de tête:** 2,5 mm
- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Matière du mandrin:** Acier
- **Finition manchon:** Anodisé noir
- **Conforme à la norme RoHS:** Oui

Longueur	Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
16 mm	8,00-11 mm	0937 034 160	250
20 mm	12,00-15 mm	0937 034 200	250

02 - ABRASIFS ET OUTILS COUPANTS

LAMES DE SCIE POUR DST 380



Qualité spéciale pour les panneaux de carrosserie haute résistance des véhicules.

- **Longueur:** 90 mm
- **Matière:** Bimétal

Dents par unité de longueur	Épaisseur du matériau min./max.	Convient pour les matériaux	Réf. Wuerth	Condit.
14 PCS/pouce	4-10 mm	Bois, Aluminium, Composites, Plastique	0696 914 1	1
24 PCS/pouce	0,5-4 mm	Double tôle, Tôle triple couche	0696 924 1	1
32 PCS/pouce	0,5-1 mm	Tôle fine d'acier, Acier très haute résistance	0696 932 1	1

LAME DE SCIE SABRE, MÉTAL, TROIS ÉTOILES, HEAVY DUTY



Idéale pour les applications intensives, par exemple tôles et tuyaux épais

- **Longueur:** 200 mm
- **Pas de la denture:** 1,4 mm
- **Épaisseur:** 1,25 mm
- **Spécialement adapté à:** Profilés en tôle et tubes, Tôles fines
- **Convient pour:** Tôles épaisses, Tubes et profilés métalliques, Aluminium, Métal non ferreux
- **Épaisseur du matériau min./max.:** 1,5-3 mm
- **Nombre de pièces:** 5 PCS

Réf. Wuerth	Condit.
0615 920 314	1

ABRASIF EN NYLON GRAIN TRÈS FIN A



Pour le nettoyage, le dégraissage et le dépolissage

- **Largeur:** 115 mm
- **Longueur:** 5 m
- **Grain:** P280

Réf. Wuerth	Condit.
0585 805 280	1

COURROIE ABRASIVE EN TISSU LIME À AFFÛTER ÉLECTRIQUE À BASE DE ZIRCONIUM



Pour le ponçage des tuyaux, des tuyaux coudés et des structures de tuyauterie fermées, ponçage des cordons de soudure, élimination des couleurs de revenu, élimination de la rouille et des écailles.

- **Largeur x longueur:** 10 mm x 330 mm

Grain	Réf. Wuerth	Condit.
40	0588 210 40 	10
80	0588 210 80 	10

BANDE DE PONÇAGE POUR PONCEUSE PNEUMATIQUE À BANDE



L'accessoire indispensable à la ponceuse pneumatique à bande

- **Largeur x longueur:** 10 mm x 330 mm

Grain	Réf. Wuerth	Condit.
P36	0588 3 36 	10
P80	0588 3 	10

GOMME EN CAOUTCHOUC



Pour l'élimination des résidus de colle et des pellicules sur les surfaces métalliques.

- **Diamètre extérieur:** 90 mm
- **Applicable avec adaptateur:** Oui

Réf. Wuerth	Condit.
0585 93 	1

BROSSE ROTATIVE AVEC TIGE FIL ACIER (ONDULÉ, RANGÉE DOUBLE)



Outil polyvalent idéal pour les pièces en acier et en fonte

- **Diamètre x largeur utile x diamètre de la tige:** 60 x 13 x 6 mm
- **Longueur utile de fil:** 14 mm
- **Diamètre de câble:** 0,3 mm
- **Matière du fil:** Acier
- **Design:** Ondulé
- **Convient pour perceuses sans fil (système de points):** ●●○○
- **Convient pour perceuse (système de points):** 2 sur 4 points
- **Adapté à la meuleuse droite (système de point):** 4 sur 4 points
- **Norme EN:** 1083-2
- **Vitesse de rotation max.:** 15000 tr/min

Réf. Wuerth

Condit.

0714 69 11



1

BROSSE RONDE SUR TIGE (FIL ACIER TRESSÉ)



Pour travaux d'ébavurage et de dérouillage légers et moyens-lourds

- **Diamètre x largeur utile x diamètre de la tige:** 75 x 12 x 6 mm
- **Longueur utile de fil:** 15 mm
- **Diamètre de câble:** 0,5 mm
- **Matière du fil:** Acier
- **Design:** Tressé à droite, Lisse
- **Nombre de tresses:** 18 PCS
- **Agressivité:** Middle
- **Convient pour perceuses sans fil (système de points):** ●●○○
- **Convient pour perceuse (système de points):** 2 sur 4 points
- **Adapté à la meuleuse droite (système de point):** 4 sur 4 points
- **Norme EN:** 1083-2
- **Vitesse de rotation max.:** 25000 1/min

Réf. Wuerth

Condit.

0714 69 06



1

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN 130°



Foret de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

- **Convient pour type de machine:** Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
- **Convient pour les matériaux:** Acier, Fonte
- **Qualité:** ZEBRA-Premium
- **Forme de tige:** Cylindrique
- **Finition:** Vaporisé
- **Matière de coupe:** Acier rapide HSS
- **Angle de pointe:** 130 Degré
- **Durée de vie (système de points):** ●●●○
- **Vitesse de forage (système de points):** ●●●○
- **Qualité de l'alésage (système de points):** ●●●●
- **Polyvalence (système de points):** ●●○○
- **Comportement de forage (système de points):** ●●●○
- **Centrage automatique:** Oui
- **Adapté à la résistance à la traction jusqu'à:** 850 N/mm²

Diamètre	Longueur	Longueur de goujure	Réf. Wuerth	Condit.
2 mm	49 mm	24 mm	0624 000 200	10
2,5 mm	57 mm	30 mm	0624 000 250	10

Diamètre	Longueur	Longueur de goujure	Réf. Wuerth		Condit.
3 mm	61 mm	33 mm	0624 000 300		10
3,5 mm	70 mm	39 mm	0624 000 350		10
4 mm	75 mm	43 mm	0624 000 400		10
4,2 mm	75 mm	43 mm	0624 000 420		10
4,5 mm	80 mm	47 mm	0624 000 450		10
5 mm	86 mm	52 mm	0624 000 500		10
5,5 mm	93 mm	57 mm	0624 000 550		10
6 mm	93 mm	57 mm	0624 000 600		10
8 mm	117 mm	75 mm	0624 000 800		10
10 mm	133 mm	87 mm	0624 001 000		5

DISQUE GOMME WAVE



• Diamètre extérieur: 88 mm

	Réf. Wuerth		Condit.
	0585 98		1

FORET MÉTAL HSCO DIN 338 TYPE RN MAGMA



Coffret 19 forets Magma, précis et résistant pour le traitement de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.

- **Convient pour type de machine:** Perceuse, Visseuses sans fil, Perceuse sur socle
- **Convient pour les matériaux:** Acier, Acier inoxydable, Fonte, Titane, Alliage spécial
- **Qualité:** ZEBRA-Premium
- **Forme de tige:** Cylindrique
- **Finition:** Revêtement multicouche Magma
- **Matière de coupe:** HSCo
- **Angle de pointe:** 130 Degré
- **Durée de vie (système de points):** ●●●●
- **Vitesse de forage (système de points):** ●●●●
- **Qualité de l'alésage (système de points):** ●●●●
- **Polyvalence (système de points):** ●●●○
- **Comportement de forage (système de points):** ●●●○
- **Centrage automatique:** Oui
- **Adapté à la résistance à la traction jusqu'à:** 1000 N/mm²

Diamètre	Longueur	Longueur de goujure	Réf. Wuerth		Condit.
4,5 mm	80 mm	47 mm	0626 040 450		5
5 mm	86 mm	52 mm	0626 040 500		5

FORET MÉTAL HSCO DIN 338 TYPE RN



Le foret pour le perçage dans l'acier inoxydable et les aciers coulés. Convient également pour des applications très générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.

- **Convient pour type de machine:** Visseuses sans fil, Perceuse, Perceuse sur socle
- **Convient pour les matériaux:** Acier, Fonte, Acier inoxydable
- **Qualité:** ZEBRA-Premium
- **Diamètre:** 4,5 mm
- **Longueur:** 80 mm
- **Longueur de goujure:** 47 mm
- **Forme de tige:** Cylindrique
- **Finition:** Brut
- **Matière de coupe:** HSCo
- **Angle de pointe:** 130 Degré
- **Durée de vie (système de points):** ●●●○
- **Vitesse de forage (système de points):** ●●●○
- **Qualité de l'alésage (système de points):** ●●●○
- **Polyvalence (système de points):** ●●●○
- **Comportement de forage (système de points):** ●●●○

Réf. Wuerth		Condit.
0626 45		1

GOMME EN CAOUTCHOUC



Pour une élimination rapide et facile des pellicules, des autocollants et des résidus de colle sur les surfaces métalliques et peintes.

• **Diamètre extérieur:** 100 mm

• **Applicable avec adaptateur:** 23mm

	Réf. Wuerth		Condit.
	0585 91		1

ROULEAU DE TOILE ABRASIVE POUR SYSTÈMES DE DISTRIBUTION ORSY® 10



• **Longueur:** 25 m

• **Grain:** 80

Largeur	Réf. Wuerth		Condit.
40 mm	0674 840 008		1
40 mm	0674 840 80		1
50 mm	0674 850 008		1
50 mm	0674 850 80		1

03 - INSTALLATION ÉLECTRIQUE

SERRE-CÂBLE STANDARD AVEC LANGUETTE PLASTIQUE



Pour le regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.

- **Couleur:** Noir

Matériau	Largeur	Longueur	Diamètre du paquet min./max.	Résistance thermique min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
Nylon (polyamide)	2,5 mm	200 mm	1,6-40 mm	-45 à 85 °C	0502 111 6	100
Polyamide - Polyamid - PA 6.6	2,5 mm	100 mm	1,6-20 mm	-40 à 85 °C	0502 111	100
Polyamide - Polyamid - PA 6.6	3,6 mm	140 mm	1,6-30 mm	-40 à 85 °C	0502 121	1000
Polyamide - Polyamid - PA 6.6	3,6 mm	200 mm	1,6-40 mm	-40 à 85 °C	0502 131	100
Polyamide - Polyamid - PA 6.6	3,6 mm	280 mm	1,6-75 mm	-40 à 85 °C	0502 135 1	100
Polyamide - Polyamid - PA 6.6	4,8 mm	178 mm	1,6-40 mm	-40 à 85 °C	0502 141	300
Polyamide - Polyamid - PA 6.6	4,8 mm	280 mm	1,6-75 mm	-40 à 85 °C	0502 151	100
Polyamide - Polyamid - PA 6.6	4,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	-40 à 85 °C	0502 161	300
Polyamide - Polyamid - PA 6.6	7,8 mm	360 mm	1,6-100 mm	-40 à 85 °C	0502 181	300

COLLIER D'INSTALLATION DOUBLE TÊTE



Insensible aux variations d'humidité, conserve ses propriétés de résistance mécanique même soumis à un climat sec

- **Matériau:** Polyamide - PA 12
- **Couleur:** Noir
- **Largeur:** 9 mm
- **Longueur:** 360 mm
- **Diamètre du paquet min./max.:** 25-92 mm
- **Température de mise en œuvre min./max.:** -45 à 90 °C
- **Inflammable:** HB

Réf. Wuerth	Condit.
0502 109 360	100

COLLIER ATTACHE-CÂBLE AVEC LANGUETTE MÉTALLIQUE



Pour regroupement rapide, facile et fiable des câbles, faisceaux de câblage, flexibles, etc.

- **Largeur:** 4,5 mm
- **Longueur:** 360 mm
- **Diamètre du paquet min./max.:** 1,6-101 mm
- **Force de traction max.:** 400 N
- **Résistance thermique min./max.:** -40 à 85 °C
- **Matière:** Polyamide - PA 6.6
- **Sans silicone:** Oui
- **Sans halogène:** Oui
- **Couleur:** Noir

Réf. Wuerth

Condit.

0502 241 0



100

PRISE ÉLECTRIQUE FEMELLE À CLAPET - PH./ N.+ TERRE



Pour câbles jusqu'à 3G 2,5 mm²

- **Courant nominal:** 16 A
- **Tension nominale:** 250 V/CA
- **Indice de protection IP:** IP 44
- **Matière:** Polyamide - PA
- **Couleur:** Noir



Réf. Wuerth

Condit.

0969 301 215



1

FICHE 16 A



Pour brancher des appareils électriques et des rallonges dans une prise

- **Courant nominal:** 16 A
- **Tension nominale:** 250 V/CA
- **Indice de protection IP:** IP 44
- **Matière:** Polyamide - PA
- **Couleur:** Noir

Réf. Wuerth

Condit.

0969 300 205



1

GAINE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE SANS COLLE INTERNE



- **Couleur:** Noir
- **Rigidité diélectrique:** 20 kV/mm
- **Température d'utilisation min./max.:** -55 à 125 °C
- **Température de rétraction min./max.:** 90 à 200 °C
- **Matière:** Polyoléfine
- **Faiblement inflammable:** Oui



Diamètre	Diamètre (rétracté)	Épaisseur de paroi après rétrécissement	Longueur	Réf. Wuerth	Condit.
3,2 mm	1,6 mm	0,43 mm	10 m	0771 803 2	10



Diamètre	Diamètre (rétracté)	Épaisseur de paroi après rétrécissement	Longueur	Réf. Wuerth		Condit.
4,8 mm	2,4 mm	0,43 mm	10 m	0771 804 8		10
6,4 mm	3,2 mm	0,56 mm	5 m	0771 806 4		5
9,5 mm	4,8 mm	0,56 mm	5 m	0771 809 5		5

FLEXIBLE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE COEFFICIENT DE RÉTRACTATION 2:1, SANS ADHÉSIF INTERNE



- **Couleur:** Noir
- **Longueur:** 100 mm
- **Épaisseur de paroi après rétrécissement:** 0,43 mm
- **Rigidité diélectrique:** 20 kV/mm

- **Température d'utilisation min./max.:** -55 à 135 °C
- **Température de rétraction min.:** 90 °C
- **Matière:** Polyoléfine
- **Faiblement inflammable:** Oui



Diamètre	Diamètre (rétracté)	Réf. Wuerth	Condit.
3,2 mm	1,6 mm	0771 003 20	50
4,8 mm	2,4 mm	0771 004 80	50

GAINE THERMORÉTRACTABLE À PAROI MINCE COEFFICIENT DE RÉTRACTATION 2:1, SANS ADHÉSIF INTERNE




- **Couleur:** Noir
- **Épaisseur de paroi après rétrécissement:** 0,43 mm
- **Rigidité diélectrique:** 20 kV/mm
- **Température d'utilisation min./max.:** -55 à 125 °C

- **Température de rétraction min./max.:** 90 à 200 °C
- **Matière:** Polyoléfine
- **Faiblement inflammable:** Oui
- **Longueur:** 10 m



Diamètre	Diamètre (rétracté)	Réf. Wuerth	Condit.
2,4 mm	1,2 mm	0771 750 002	10
3,2 mm	1,6 mm	0771 750 003	10
4,8 mm	2,4 mm	0771 750 004	10

MANCHON THERMOFUSIBLE DOUBLE PAROI



Sous l'action de la chaleur, l'adhésif thermofusible assure une parfaite étanchéité en fondant et en se répartissant autour des conducteurs à isoler

- **Température d'utilisation min./max.:**
-40 à 125 °C

Diamètre	Diamètre (rétracté)	Longueur	Réf. Wuerth		Condit.
5,7 mm	1,3 mm	50 mm	0771 000 057		25
7,4 mm	1,7 mm	50 mm	0771 000 074		25
10,8 mm	2,5 mm	65 mm	0771 000 108		25
17,7 mm	4,5 mm	75 mm	0771 000 177		10

04 - PIÈCES POUR AUTOMOBILES ET POIDS-LOURDS

CLIP POUR GARNITURE INTÉRIÈRE, TYPE 3



Pied divisé en deux, combiné à un capuchon, tête ronde

- **Matière:** Matériau combiné
- **Diamètre de perçage min./max.:** 8,2-8,2 mm

Couleur	Épaisseur à fixer min./max.	Diamètre de tête	Diamètre de l'âme	Plage de serrage de la tête	Réf. Wuerth	Condit.
Blanc	0,67-0,97 mm	13 mm	4,5 mm	2,9 mm	0501 121 132	25
Neutre	0,6-1,5 mm	13 mm	4,5 mm	2,9 mm	0501 121 010	25
Neutre	0,6-1,5 mm	22,4 mm	4,9 mm	3 mm	0501 121 007	25

BOUCHON DE RECOUVREMENT, TYPE 5 FORME DE PIN FINE



- **Diamètre de perçage min./max.:** 10,2-10,2 mm
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 2-13 mm
- **Diamètre de tête:** 35 mm
- **Hauteur de tête:** 4 mm
- **Longueur sous tête:** 22 mm
- **Matière:** Polyéthylène - PE
- **Couleur:** Noir
- **Type de véhicule:** Universel
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 7518N8 7703077225

Réf. Wuerth	Condit.
0501 167 005	50

RIVETS À FRAPPER, AUTRES

- **Matière:** Plastique
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** AUDI : 8E0 825 267 FORD : 1039463 RENAULT : 77 01 049 271

Réf. Wuerth	Condit.
0501 101 414	25

CLIP DE GARNISSAGE



- **Diamètre de perçage:** 2 mm
- **Longueur:** 20,2 mm
- **Largeur:** 11,6 mm
- **Hauteur:** 3 mm

- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 100490
- **Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2:** 6616858

Réf. Wuerth

Condit.

0500 500 08



500

VIS



Matière	Type de véhicule	Numéro de pièce de rechange d'origine	Réf. Wuerth	Condit.
	Voiture de tourisme	N90974701	0501 101 435	50
Acier			0500 511 568	25
Acier	Voiture de tourisme	697404	0501 121 138	100

CLIP POUR GARNITURE INTÉRIÈRE, TYPE S



- **Matière:** Plastique
- **Couleur:** Noir

- **Type de véhicule:** Voiture de tourisme
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 7L6868243

Réf. Wuerth

Condit.

0501 101 669



25

CONNECTEUR DE CÂBLE ISOLÉ AVEC ASSORTIMENT DE PINCES



531 pièces en système de rangement de boîtes 4.4.1. Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins

Réf. Wuerth	Condit.
5964 558 751	1



CLIP POUR REVÊTEMENT INTÉRIEUR, AUTRES

- **Matériau:** Plastique
- **Couleur:** Noir
- **Diamètre de tête:** 16 mm
- **Diamètre de l'âme:** 18 mm
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** RENAULT : 05 40 000 01R DACIA : 05 40 000 01R

Réf. Wuerth	Condit.
0501 126 034	25



RIVET À FRAPPER, TYPE S



Diamètre de tête	Matériau	Couleur	Numéro de pièce de rechange d'origine	Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2	Réf. Wuerth	Condit.
	Plastique	Noir	9046710183	9046707183	0501 130 008	25
	Polyoxyméthylène		5216116010		0501 130 024	50
	Polyoxyméthylène	Noir	71741883 0940907332 0940907332000 9046707164		0501 129 003	25
	Polyoxyméthylène/ polyamide		0151500QAB, 7703072360		0501 167 028	25
12 mm	Polyamide - Polyamid -PA	Noir	11296AG000	11296AG000	0500 511 286	25

RIVET PLASTIQUE EXPANSIBLE, TYPE 4



- **Couleur:** Noir

Diamètre de perçage min./max.	Épaisseur à fixer min./max.	Diamètre de tête	Hauteur de tête	Longueur du mandrin expansible	Réf. Wuerth	Condit.
6,5-6,5 mm	3,8-6 mm	22 mm	3 mm	15 mm	0501 121 121	25
8,05-8,3 mm	2-7,5 mm	20 mm	3,2 mm	11,4 mm	0501 121 190	50

CLIP POUR GARNITURE INTÉRIEURE, TYPE 6



Pied divisé en deux, combiné à un capuchon à tête non ronde

- **Matière:** Polyoxyméthylène
- **Couleur:** Blanc
- **Diamètre de perçage min./max.:** 8-8 mm
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 0,67-1 mm
- **Diamètre de tête:** 8 mm
- **Diamètre de l'âme:** 2,95 mm
- **Plage de serrage de la tête:** 1,15 mm
- **Largeur max.:** 20 mm
- **Longueur sous tête:** 12,8 mm
- **Type de véhicule:** Universel
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 856540 0071737918 7701049270
- **Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2:** 856563 71737918


Réf. Wuerth Condit.

0501 121 134



25

ECROU À TÔLE, TYPE 6 AVEC TIGE FILETÉE, POUR LES RACCORDEMENTS DIFFICILES



- **Forme:** I
- **Pour vis:** M6
- **Convient pour vis:** M6
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 0,5-4,8 mm
- **Longueur:** 22 mm
- **Largeur:** 15 mm
- **Matière:** Acier

Réf. Wuerth

0500 500 400



Condit.

50

CLIP EN FORME DE PIN, TYPE 1



Forme de pin grossièrement graduée

- **Diamètre de perçage min./max.:** 10,2-10,7 mm
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 0,6-5 mm
- **Diamètre de tête:** 35 mm
- **Hauteur de tête:** 4 mm
- **Longueur sous tête:** 21,3 mm
- **Matière:** Polyéthylène faible densité
- **Couleur:** Noir
- **Type de véhicule:** Universel
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 7703077435

Réf. Wuerth

Condit.

0501 167 002



25

RIVET À VISSER, TYPE 1 OUVERT



- **Diamètre de perçage min./max.:** 6,2-6,2 mm
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 5,8-3 mm
- **Largeur:** 12 mm
- **Hauteur:** 1,5 mm
- **Longueur de rivet:** 9 mm
- **Matière:** Polyoxyméthylène
- **Couleur:** Noir
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 9699542280 A0009916640 7703072236
- **Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2:** 6555LE

Réf. Wuerth

Condit.

0501 121 140



100

CONNECTEUR À SOUDER THERMORÉTRACTABLE



Gaine thermorétractable 3M à double paroi pour une résistance mécanique et diélectrique plus élevée. Les brins individuels ne peuvent pas pénétrer dans la gaine thermorétractable.

- **Rigidité diélectrique:** 36 kV/mm
- **Indice de protection IP:** IP 67
- **Température d'utilisation min./max.:** -55 à 110 °C
- **Température de rétraction min.:** 500 °C

Section de câble min./max.	Couleur	Longueur	Réf. Wuerth	Condit.
0,35-0,75 mm ²	Blanc	27,5 mm	0555 8100	100
0,5-1,5 mm ²	Rouge	40,8 mm	0555 8101	100

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT SERTI THERMORÉTRACTABLE



Connexions protégées contre la poussière et l'humidité

- Rigidité diélectrique: 30 kV/mm
- Indice de protection IP: IP 67
- Température d'utilisation min./max.: -55 à 125 °C
- Température de rétraction min.: 300 °C
- Longueur: 35 mm

Section de câble min./max.	Couleur	Réf. Wuerth	Condit.
0,5-1,5 mm ²	Rouge	0555 510 1	100
1,5-2,5 mm ²	Bleu	0555 510 2	100

CONNECTEUR BOUT À BOUT À L'ÉTAIN



- Rigidité diélectrique: 2 kV/mm
- Indice de protection IP: IP 67
- Température d'utilisation min./max.: -55 à 125 °C
- Température de rétraction min.: 500 °C

Diamètre de collerette max.	Couleur	Longueur	Réf. Wuerth	Condit.
1,7 mm	Blanc	26 mm	0555 923 0	100
2,7 mm	Rouge	42 mm	0555 923 1	100
4,5 mm	Bleu	42 mm	0555 923 2	25

CONNECTEUR À SERTIR THERMORÉTRACTABLE, CONNECTEUR BOUT-À-BOUT HAUT DE GAMME



Manchon de raccord avec trous d'inspection, gaine thermorétractable Crystal Clear™ pour un contrôle visuel optimal du raccord.

- Section de câble min./max.: 0,5-1,5 mm²
- Couleur: Rouge
- Rigidité diélectrique: 30 kV/mm
- Indice de protection IP: IP 67
- Température d'utilisation min./max.: -55 à 125 °C
- Température de rétraction min.: 300 °C
- Longueur: 38 mm

Réf. Wuerth	Condit.
0555 610 1	50

COSSE PLATE FEMELLE ENTièrement ISOLÉE EN PVC, INSERTION FACILE



- **Section de câble min./max.:** 1,5-2,5 mm²
- **Couleur:** Bleu
- **Dimensions de la fiche/douille/ languette plate:** 6,3x0,8mm
- **Température d'utilisation min./max.:** -35 à 75 °C
- **Matière:** Laiton
- **Matériau isolant:** Polychlorure de vinyl

Réf. Wuerth

Condit.

0558 751 3



100

ECROU EXPANSIBLE, TYPE 6 ADAPTÉ POUR LES LONGS TROUS



- **Adapté au diamètre de vis min./max:** 5,5-5,5 mm
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 0,7-0,8 mm
- **Longueur min./max.:** 8,2-8,3 mm
- **Hauteur totale:** 18,7 mm
- **Largeur min./max.:** 8,20-8,3 mm
- **Matière:** Polyamide - PA 6
- **Couleur:** Noir
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 9018906013

Réf. Wuerth

Condit.

0500 774 7



25

ESSUIE-GLACE POUR VOITURE FLATBLADE PRO II



Essuie-glace plat de type „Flatblade“ pour voiture offrant une excellente couverture du marché et des performances optimales

- **Longueur:** 650 mm
- **Longueur en pouces:** 26 in

Réf. Wuerth

Condit.

0848 036 650



1

LAMPE HALOGÈNE LONGLIFE



Pour les conducteurs qui parcourent de longues distances et ceux qui utilisent les feux de jour

- **Désignation du type:** H7 Longlife
- **Tension nominale:** 12 V/DC
- **Désignation de prise:** PX26d
- **Puissance:** 55 W
- **Température de couleur:** 3200 K
- **Durée de vie Tc:** 950 h
- **Durée de vie B3:** 600 h
- **Homologation:** E1
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** Osram 64210 L

Réf. Wuerth

Condit.

0720 114 12



1

NAPPE ISOLANTE



Tension maximale d'utilisation : 1000 V AC

- **Résistance à la tension jusqu'à:** 1000 V
- **Longueur x largeur:** 25 x 1,3 m
- **Épaisseur:** 0,3 mm
- **Matière:** Polychlorure de vinyle - PVC souple
- **Poids du produit (par pièce):** 1 g

Réf. Wuerth

Condit.

0771 030 001



1

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ



Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Épaisseur	Matière	Convient pour constructeur du véhicule	Réf. Wuerth	Condit.
10,5 mm	20,5 mm	2 mm	Cuivre	Citroën, Ford, Mazda, Peugeot, Renault	0464 102 001	50
12,8 mm	22,5 mm	3 mm	Caoutchouc	Ford, Jaguar	0464 128 225	50

LAMES DE RECHANGE EN CAOUTCHOUC POUR VOITURES POUR ESSUIE-GLACES DE VOITURE



- **Longueur:** 750 mm
- **Épaisseur de profilé:** 6,3 mm
- **Résistance aux UV:** Oui
- **Matière:** Caoutchouc-plastique

Réf. Wuerth

Condit.

0848 147 50



20

LAMPE CULOT VERRE



Qualité OEM éprouvée pour applications standard

- **Tension nominale:** 12 V/DC

Puissance	Désignation de prise	Réf. Wuerth	Condit.
5 W	W2,1x9,5d	0720 162 1	10

Puissance	Désignation de prise	Réf. Wuerth	Condit.
21 W	W3x16q	0720 163 2	10



LAMPE HALOGÈNE



Qualité OEM éprouvée pour applications standard

- Tension nominale: 12 V/DC
- Homologation: E1
- Température de couleur: 3200 K

Désignation de prise	Puissance	Puissance de seconde bobine spiralée	Durée de vie Tc	Durée de vie B3	Réf. Wuerth	Condit.
P43t	60 W	55 W	900 h	400 h	0720 110 1	1
PX26d	55 W		550 h	330 h	0720 114 1	1



LAMPE DE FEU STOP ET CLIGNOTANT



Ampoule économique 12 V pour véhicule

- Tension nominale: 12 V/DC
- Puissance: 21 W

Puissance de seconde bobine spiralée	Désignation de prise	Réf. Wuerth	Condit.
	BA15s	0720 132 1	10
5 W	BAY15d	0720 134 1	10



LAMPES AU XÉNON POUR MONTAGE DANS PHARES AU XÉNON D'ORIGINE (DOIVENT ÊTRE MONTÉS EN USINE)



- Tension de test: 13,5 V/DC
- Désignation de prise: PK32d-5
- Puissance: 35 W
- Température de couleur: 4200 K

Réf. Wuerth	Condit.
0720 110 34	1



PÂTE DE MONTAGE POUR ÉCHAPPEMENT



Composé souple pour un montage rapide, facile et complètement étanche des connecteurs à manchon (bouchon de tuyau) et à bride dans les systèmes d'échappement.

- **Poids net:** 140 g
- **Couleur:** Gris
- **Odeur/parfum:** Inodore
- **Base chimique:** Silicate de sodium
- **Durée de stockage après production:** 12 Mois

Réf. Wuerth Condit.

0890 100 045



12

RIVET AVEUGLE EN PLASTIQUE, TYPE 1



Clou à pointe arrondie

- **Diamètre de perçage:** 6 mm
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 2,8-5 mm
- **Diamètre de douille:** 5,8 mm
- **Longueur de douille:** 19 mm
- **Diamètre de tête:** 20 mm
- **Hauteur de tête:** 2,7 mm
- **Couleur:** Noir
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 51717002953
- **Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2:** 51777171004

Réf. Wuerth Condit.

0501 105 124



25

RIVET À VISSER, TYPE S OUVERT



- **Diamètre de perçage min./max.:** 8,2-8,4 mm
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 2,8-8 mm
- **Diamètre de tête:** 8 mm
- **Largeur:** 19,7 mm
- **Hauteur:** 3,1 mm
- **Longueur de rivet:** 20,9 mm
- **Couleur:** Noir
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 6385401A00
- **Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2:** 6384401A00

Réf. Wuerth Condit.

0501 132 002



25

PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES FILETÉS MIDI



Avec protection des contacts améliorée

Réf. Wuerth Condit.

0731 309 001



2

PORTE-FUSIBLE POUR FUSIBLES À BROCHE



Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires

- **Intensité max.:** 10 A
- **Section de câble min./max.:** 1,5-2,5 mm²
- **Hauteur d'installation:** 17 mm
- **Section du câble:** 1,5 mm²
- **Longueur de câble:** 130 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0555 970 001



5

RIVET AVEUGLE TYPE 1



- **Matière du mandrin:** Aluminium
- **Finition tige:** Galvanisé
- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Finition manchon:** Anodisé noir
- **Diamètre de perçage min./max.:** 5-5,2 mm
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 3-9,5 mm
- **Diamètre de perçage:** 5 mm
- **Diamètre de rivet:** 4,8 mm
- **Longueur de rivet:** 19,8 mm
- **Diamètre de tête:** 12 mm
- **Hauteur de tête:** 1,9 mm
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** 7703072337
- **Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2:** 91169619
- **Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro3:** 6691900QAB

Réf. Wuerth

Condit.

0501 102 045



25

RIVETS AVEUGLES, AUTRES

- **Matière du mandrin:** Aluminium
- **Finition tige:** Galvanisé
- **Matière du manchon:** Aluminium
- **Finition manchon:** Zingué
- **Diamètre de rivet:** 7 mm
- **Longueur de rivet:** 30 mm
- **Diamètre de tête:** 18 mm
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** RENAULT : 77 03 072 362 PSA : 6405,IN

Réf. Wuerth

Condit.

0501 126 035



25

RIVET À FRAPPER, TYPE 2



- **Diamètre de perçage min./max.:** 8-8,2 mm
- **Épaisseur à fixer min./max.:** 1,5-3 mm
- **Diamètre de tête:** 7,9 mm
- **Hauteur de tête:** 20 mm
- **Longueur:** 2,6 mm
- **Matière:** Matériau combiné
- **Couleur:** Noir
- **Numéro de pièce de rechange d'origine:** MR328954 0155309321

Réf. Wuerth

Condit.

0501 132 003



25

CONDUITE FLEXIBLE POUR RÉPARATION, NBR /CR PERMÉABILITÉ MOYENNE POUR APPLICATIONS SANS TRANSPORT DE CARBURANT



- **Couleur:** Noir
- **Température d'utilisation min.:** -35 °C
- **Température d'utilisation max.:** 90 °C
- **Pression de service max.:** 10 bar
- **Pression de test:** 20 bar

Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Longueur	Réf. Wuerth		Condit.
5,5 mm	11,5 mm	15 m	0895 505 530		15
7,5 mm	13,5 mm	10 m	0895 507 530		10
8 mm	14 mm	10 m	0895 508 030		10

VIS À EMBASE, AUTRES

- **Numéro de pièce de rechange d'origine:**
RENAULT : 77 03 017 090 PSA : 7013,CS

	Réf. Wuerth		Condit.
	0501 126 037		25

VIS, AUTRES

- **Matière:** Acier / acier

	Réf. Wuerth		Condit.
	0501 121 209		25

05 - TUYAUX, RACCORDS ET COLLIERS DE SERRAGE

COLLIER DE SERRAGE AVEC VERROU ASYMÉTRIQUE



- **Matière de la bande de serrage:** Acier ferritique F1
- **Surface de la bande de serrage:** Nu
- **Matière de la vis:** Acier
- **Finition de la vis:** Galvanisé
- **Matière du boîtier:** Acier ferritique F1

Largeur de bande	Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth		Condit.
7,5 mm	8-12 mm	0539 8 12		100
7,5 mm	10-16 mm	0539 10 16		50
9 mm	8-16 mm	0539 18 16		50
9 mm	12-22 mm	0539 112 22		50
9 mm	16-27 mm	0539 116 27		50
9 mm	20-32 mm	0539 120 32		50
9 mm	25-40 mm	0539 125 40		50
9 mm	32-50 mm	0539 132 50		25
9 mm	40-60 mm	0539 140 60		50
9 mm	50-70 mm	0539 150 70		50
9 mm	60-80 mm	0539 160 80		25

COLLIER DE SERRAGE POUR FLEXIBLE DE CARBURANT POWER



Couple de serrage élevé

- **Matière de la bande de serrage:** Acier inoxydable A2
- **Surface de la bande de serrage:** Nu
- **Matière de la vis:** Acier ferritique F1
- **Finition de la vis:** Plaqué étain
- **Matière du boîtier:** Acier ferritique F1
- **Finition du boîtier:** Plaqué étain
- **Largeur de bande:** 9 mm

Plage de serrage min./max.	Réf. Wuerth		Condit.
8-12 mm	0539 28 12		100
10-16 mm	0539 210 16		100

ASSORTIMENT DE COLLIERS DE SERRAGE, LARGEUR DE BANDE : 9 MM 121 PIÈCES



- **Nombre de pièces de l'assortiment:** 121 PCS

Réf. Wuerth		Condit.
0539 1207		1

06 - PRODUITS CHIMIQUES

NETTOYANT ANTIBACTÉRIEN POUR CLIMATISEUR QUICK FRESH ACTIVE PLUS



Pour éliminer rapidement et efficacement les odeurs et les bactéries dans les espaces intérieurs et les systèmes de climatisation des véhicules

- **Base chimique:** Eau et éthanol
- **Contenu:** 100 ml
- **Poids net:** 77 g
- **Odeur/parfum:** Citron
- **Couleur:** Transparent
- **Densité:** 0,77 g/cm³
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois



Réf. Wuerth

Condit.

0893 764 654



12

PATIN POUR CAPTEUR



Patins en silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et de luminosité lors du remplacement du pare-brise.

- **Désignation du type:** Sensor Pad Typ 18/19/20
- **Longueur:** 32 mm
- **Largeur:** 32 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0890 025 032



1

PROTECTION CONTRE LES FOUINES/RONGEURS



Eloigne les fouines et les rongeurs des câbles, des tuyaux, des éléments en plastique ou en caoutchouc et des circuits électriques des maisons et des véhicules

- **Densité:** 0,703 g/cm³
- **Contenu:** 250 ml
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth


Condit.

0892 077 150



1

RUBAN ADHÉSIF POUR GARNITURE DÉCORATIVE



Pour fixer les garnitures décoratives et pratiques, les emblèmes, les lettrages, les panneaux et les supports dans l'industrie automobile. En conjonction avec des éléments de fixation mécanique pour fixer les déflecteurs.

- **Base adhésive:** Acrylate
- **Matériau support:** Mousse polyéthylène
- **Couleur:** Anthracite (matériau du support)
- **Épaisseur:** 0,8 mm
- **Longueur:** 10 m
- **Résistance thermique min./max.:** -40 à 95 °C
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Largeur	Réf. Wuerth	Condit.
4 mm	0894 910 4 	1
12 mm	0894 910 	1
24 mm	0894 910 1 	1

RUBAN ADHÉSIF POUR MIROIR



Peut être utilisé sur différents matériaux pour installer des miroirs, fixer des barres de fenêtre, des distributeurs et des supports dans le secteur sanitaire, et pour fixer des crochets à l'intérieur et en extérieur

- **Base adhésive:** Acrylate
- **Matériau support:** Mousse polyéthylène
- **Couleur:** Blanc
- **Épaisseur:** 1 mm
- **Largeur:** 25 mm
- **Longueur:** 25 m
- **Résistance thermique min./max.:** -40 à 95 °C
- **Conditions de durée de stockage après production:** 24 Mois / à 20 °C et 50% d'humidité

Réf. Wuerth	Condit.
0894 918 	1

RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE POWER



Ruban adhésif double face universel extrêmement adhésif pour le collage par assemblage exigeant à l'intérieur et à l'extérieur. Raccordement et étanchéité en une seule étape.

- **Matériau support:** Acryl, Mousse
- **Base adhésive:** Acrylate
- **Couleur:** Transparent
- **Longueur de rouleau:** 10 m
- **Épaisseur:** 1 mm
- **Température de mise en œuvre min./max.:** 15 à 30 °C
- **Résistance thermique min./max.:** -40 à 90 °C
- **Résistance thermique à court terme max.:** 150 °C
- **Résistance aux UV:** Oui
- **Résistance à l'humidité:** Oui
- **Conditions de durée de stockage après production:** Indéfini / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15 °C à 25 °C

Largeur de la roue	Réf. Wuerth	Condit.
19 mm	0894 909 009 	1

Largeur de la roue	Réf. Wuerth		Condit.
25 mm	0894 909 025	 <small>4 0 6 5 7 4 6 3 0 6 5 3 9</small>	40

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ



Ruban adhésif universel plastifié

- **Matériau support:** Revêtement en fibre de polyester
- **Couleur:** Noir
- **Largeur:** 50 mm
- **Longueur:** 50 m
- **Résistance thermique min./max.:** -10 à 60 °C
- **Épaisseur:** 0,18 mm

Réf. Wuerth		Condit.
0874 100 202	 <small>4 0 4 6 7 7 7 0 7 8 8 0 0</small>	12

BANDE TOILÉE THERMODURCISSABLE



Excellente tenue en extérieur

- **Couleur:** Gris
- **Longueur:** 50 m
- **Largeur:** 50 mm

Réf. Wuerth		Condit.
0992 935 163	 <small>4 0 4 5 9 8 9 4 5 7 2 5 0</small>	1

RUBAN DE TRANSFERT DOUBLE FACE



Film de transfert double face universel principalement utilisé pour la fixation des emblèmes et logos sur les véhicules. Possibilités d'application polyvalentes grâce à sa grande adaptabilité.

- **Base adhésive:** Acrylique
- **Résistance finale min.:** 24 h

Réf. Wuerth		Condit.
0894 919 10	 <small>4 0 4 5 9 8 9 2 4 4 7 9 9</small>	1

CUIVRE SPRAY



Protection anti-corrosive des métaux

- **Contenu:** 400 ml
- **Couleur:** Cuivre
- **Épaisseur de revêtement:** 20 µm

Réf. Wuerth

Condit.

0893 115



12

SPRAY DE CONTACT DÉSOXYDEUR



Désoxydeur en spray

- **Contenu:** 200 ml
- **Couleur:** Rouge
- **Odeur/parfum:** Caractéristique
- **Base chimique:** Huile minérale
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 60



1

DÉTECTEUR DE FUITE



Détecte les fuites dans les systèmes d'air comprimé et de gaz

- **Contenu:** 0,4 L
- **Couleur:** Incolore
- **Odeur/parfum:** Typique du produit
- **Base chimique:** Eau, savon et glycol
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0890 20



12

LUBRIFIANT HHS® 2000



Huile semi-synthétique extrêmement résistante aux hautes pressions

- **Contenu:** 500 ml
- **Base chimique:** Hydrocarbure
- **Couleur:** Jaunâtre
- **Température d'utilisation min./max.:** -25 à 180 °C
- **Résistance thermique max.:** 200 °C
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Base d'huile	Réf. Wuerth	Condit.
Huile minérale	0893 106 	1
Huile minérale synthétique	0893 106 888 	1

AZOTE HYDROGÉNÉ



Mélange de 95% d'azote et 5% d'hydrogène pour la détection des fuites de gaz de climatisation

- **Contenu:** 1 L

Réf. Wuerth	Condit.
0892 764 779 	1

BUSE DE MÉLANGE STATIQUE



Pour colle plastique 2C

- **Matière:** Polypropylène - PP
- **Couleur:** Rouge
- **Longueur:** 74 mm

Réf. Wuerth	Condit.
0891 486 	25

BUSE DE MÉLANGE STATIQUE



Pour colle carrosserie Powerbond

Réf. Wuerth

Condit.

0891 450 101



15

RÉPARATION DES PLASTIQUES REPLAST PRO



Permet la réparation des trous, coupures, éraflures sur les plastiques semi rigides.

- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 101 7



1

COLLE CYANO INSTANTANÉE BICOMPOSANT



Colle bicomposant pour un rebouchage instantané, offrant une adhérence exceptionnelle sur une large gamme de matériaux et de surfaces.

- **Poids net:** 11 g
- **Base chimique:** Cyanoacrylate
- **Couleur:** Incolore
- **Taille d'écartement de collage max.:** 5 mm
- **Température de mise en œuvre min./ max.:** -10 à 40 °C
- **Conditions de durée de stockage après production:** 9 Mois / stockage dans un endroit sec, dans l'emballage d'origine

Réf. Wuerth

Condit.

0893 309 01



1

COLLE INSTANTANÉE CYANOACRYLATE STANDARD



Colle structurale cyanoacrylate pour utilisation universelle

- **Poids net:** 50 g
- **Base chimique:** Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate
- **Couleur:** Incolore
- **Température de mise en œuvre min./max:** -30 à 80 °C
- **Conditions de durée de stockage après production:** 15 Mois / à 20°C

Réf. Wuerth

Condit.

0893 099 051



1

COLLE INSTANTANÉE KLEBFIX FLEX



Colle instantanée noire résistante, mais flexible avec une excellente résistance thermique.

- **Poids net:** 20 g
- **Base chimique:** Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate
- **Couleur:** Noir
- **Taille d'écartement de collage max.:** 0,15 mm
- **Température de mise en œuvre min./max:** 10 à 35 °C
- **Résistance thermique min./max.:** -55 à +120 °C

Réf. Wuerth

Condit.

0893 092



1

COLLE INSTANTANÉE KLEBFIX



Pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns sur les autres en quelques secondes

- **Base chimique:** Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate
- **Couleur:** Transparent
- **Taille d'écartement de collage max.:** 0,1 mm
- **Température de mise en œuvre min./max:** 5 à 35 °C
- **Conditions de durée de stockage après production:** 15 Mois / à la température ambiante



Poids net	Résistance thermique min./max.	Réf. Wuerth	Condit.
5 g	-30 à +80 °C	0893 090 0	1
50 g	-30 à 80 °C	0893 090	1

COLLE INSTANTANÉE KLEBFIX EASY PEN POUR UN TRAVAIL FACILE ET SANS FATIGUE. TRÈS FACILE À UTILISER D'UNE SEULE MAIN



Pour un travail facile et sans fatigue. Très facile à utiliser d'une seule main

- **Poids net:** 30 g
- **Base chimique:** Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate
- **Couleur:** Transparent
- **Taille d'écartement de collage max.:** 0,1 mm
- **Température de mise en œuvre min./max:** 5 à 35 °C
- **Temps de durcissement min./max. / conditions:** 2-90 s / Selon le matériau
- **Résistance thermique min./max.:** -30 à +80 °C
- **Conditions de durée de stockage après production:** 15 Mois / au sec, à température ambiante



Réf. Wuerth

Condit.

0893 090 030



1

KIT DE COLLES SPÉCIALES 2C, 5 PCS



Colle élastique 2C permettant de coller facilement le verre et le métal ensemble et l'un sur l'autre

- **Contenu:** 1,5 ml
- **Base chimique:** Acrylate d'uréthane
- **Densité:** 1,08 g/cm³
- **Durée de stockage après production:** 12 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 40



5

COLLE STRUCTURALE BOND AND SEAL FAST



Produit d'étanchéité PU à action rapide applicable au pinceau

- **Contenu:** 300 ml
- **Type de récipient:** Cartouche
- **Base chimique:** Polyuréthane mono-composant
- **Couleur:** Gris
- **Temps de formation de peau min./max.:** 19-20 min
- **Vitesse de polymérisation (selon conditions):** 3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative, absorbeur d'humidité
- **Température de mise en œuvre min./max:** 5 à 35 °C
- **Résistance thermique min./max.:** -40 à 90 °C
- **Résistance thermique à court terme max. /conditions:** 120 °C / au bout de 8heures
- **Conditions de durée de stockage après production:** 12 Mois / de 10°C à 25°C



Réf. Wuerth

Condit.

0890 100 720



1

SPRAY POUR CONTACTS



Permet de corriger les problèmes d'allumage de manière rapide et fiable

- **Contenu:** 300 ml
- **Couleur:** Jaune clair
- **Odeur/parfum:** Caractéristique
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois
- **Base chimique:** Huile minérale

Réf. Wuerth

Condit.

0890 100



1

CONVERTISSEUR DE ROUILLE



Convertisseur de rouille à base dispersible, plus respectueux de l'environnement

- **Contenu:** 1000 ml
- **Couleur:** Blanc crème
- **Durée de stockage après production:** 60 Mois
- **Résistance thermique max.:** 120 °C
- **Vernissage possible après:** 3 h

Réf. Wuerth

Condit.

0893 110



1

DÉCOLLE ÉTIQUETTE



Nettoyant à base de gel avec parfum d'agrumes pour éliminer facilement les résidus de colle, les étiquettes et les rubans adhésifs

- **Contenu:** 500 ml
- **Couleur:** Incolore
- **Base chimique:** Hydrocarbure aliphatique
- **Odeur/parfum:** Agrumes
- **Viscosité/consistance:** Gel
- **Conditions de durée de stockage après production:** 24 Mois / stockage à l'abri du gel

Réf. Wuerth

Condit.

0893 140 505



1

NETTOYANT SYSTÈME D'INJECTION DIESEL



Pour nettoyer le système d'injection et la chambre de combustion afin de permettre la combustion avec peu de suie et moins de particules.

- **Contenu:** 300 ml
- **Couleur:** Marron
- **Odeur/parfum:** Aromatique
- **Base chimique:** Hydrocarbure
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois



Réf. Wuerth

Condit.

5861 012 300



1

DISSOLVANT DE COLLE EN SPRAY



Elimine facilement la colle thermofusible durcie de la surface peinte

- **Contenu:** 150 ml
- **Base chimique:** Propane

Réf. Wuerth

Condit.

0893 141



1

MASTIC SILICONE ACÉTATE SANITAIRE E5 PRO



- **Contenu:** 310 ml
- **Base chimique:** Acétate
- **Déformation maximale admissible:** 25 %
- **Température de mise en œuvre min./max:** 5 à 40 °C
- **Résistance thermique min./max.:** -40 à 100 °C
- **Densité:** 0,98 g/cm³

Couleur	Densité/conditions	Classe du matériau de construction	Classe du matériau de construction/conditions	Réf. Wuerth	Condit.
Blanc	0,98 g/cm ³ /à 23°C, 50% d'humidité relative			0892 846 32	1
Transparent	0,98 g/cm ³ /à 25°C	E	E/conforme à la norme DIN EN 13501	0892 846 31	1

BÂTON DE COLLE FLEXIMAX POUR REPLAST BRAZ



- **Longueur:** 350 mm
- **Largeur:** 9 mm
- **Épaisseur:** 2 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0893 500 501



1

FORET EN CARBURE DE TUNGSTÈNE



- **Diamètre:** 1,2 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0891 458 5



1

GEL POUR PLAN DE JOINT



Remplace et / ou renforce les joints découpés

Etanche les plans de joint

- **Poids net:** 25 g
- **Couleur:** Rouge
- **Résistance thermique min./max.:** -50 à 150 °C

Réf. Wuerth

Condit.

0893 579 025



1

LUBRIFIANT HHS® 500



Graisse EP longue durée en aérosol pour une excellente protection contre les intempéries et les influences environnementales

- **Contenu:** 500 ml
- **Base chimique:** Graisse de synthèse et additifs dans des solvants hydrocarbures
- **Base d'huile:** Combinaison d'huile synthétique/minérale
- **Couleur:** Vert opale
- **Température d'utilisation min./max.:** -25 à 150 °C
- **Durée de stockage après production:** 36 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 106 5



12

GRAISSE SILICONE EN SPRAY



Graisse translucide, extrêmement lubrifiante et isolante, hydrofuge

- **Base chimique:** Polydiméthylsiloxane
- **Contenu:** 500 ml
- **Couleur:** Transparent, translucide, opaque

Réf. Wuerth

Condit.

0893 223



1

LUBRIFIANT HHS® 5000



Résistance thermique exceptionnelle, huile pénétrante 100 % synthétique au PTFE

- **Contenu:** 500 ml
- **Base chimique:** Huile minérale
- **Base d'huile:** Hydrocarbures synthétiques
- **Couleur:** Transparent
- **Température d'utilisation min./max.:** -20 à 200 °C
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 106 3



12

LUBRIFIANT HHS® 5000 AVEC BUSE COBRA HHS 5000



Buse double positions Cobra

Lubrifiant 100 % synthétique au PTFE.

Hautes performances.

- **Contenu:** 500 ml
- **Base chimique:** Huile minérale
- **Base d'huile:** Hydrocarbures synthétiques
- **Couleur:** Transparent
- **Température d'utilisation min./max.:** -20 à 250 °C
- **Résistance thermique max.:** 200 °C
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 106 388



1

LUBRIFIANT HHS® 100



Cire synthétique sèche à base de PTFE

- **Contenu:** 400 ml
- **Base chimique:** Oxydant de cire synthétique
- **Base d'huile:** Cire synthétique
- **Couleur:** Jaune, Marron
- **Température d'utilisation min./max.:** -30 à 100 °C
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 106 6



12

LUBRIFIANT HHS® 200



Graisse blanche à base de PTFE longue durée hautes performances

- **Contenu:** 400 ml
- **Base chimique:** Huile minérale
- **Base d'huile:** Huile minérale
- **Couleur:** Blanc brillant
- **Température d'utilisation min./max.:** -15 à 130 °C
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 106 7



1

HUILE PAG 100 HERMÉTIQUE POUR GAZ R134A ET HF01234YF



Spécialement conçue pour les stations de climatisation qui fonctionnent avec ce type de recharge d'huile.

- **Contenu:** 250 ml
- **Viscosité de base d'huile cinématique:** 46 m²/s

Réf. Wuerth

Condit.

0892 123 429



1

HUILE POE 68 EN FLACON HERMÉTIQUE



Spécialement conçue pour les machines de climatisation Würth utilisant des flacons hermétiques

- **Contenu:** 250 ml

Réf. Wuerth

Condit.

0892 764 816



1

HUILE POUR COMPRESSEUR MULTI-PLAGE PRO



Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation

- **Contenu:** 1000 ml

Réf. Wuerth

Condit.

0892 764 123



1

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ DICHTFIX



Produit d'étanchéité à base de polymère MS pulvérisable pour restaurer la texture d'origine après travaux de réparation.

- **Contenu:** 310 ml
- **Base chimique:** Polymère mixte POP
- **Couleur:** Gris
- **Densité/conditions:** 1,48 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative
- **Température de mise en œuvre min./max:** 5 à 30 °C
- **Résistance thermique min./max.:** -40 à 80 °C
- **Durée de stockage après production:** 15 Mois
- **Vitesse de polymérisation:** 3 mm/d
- **Temps de formation de peau min.:** 25 min

Réf. Wuerth

Condit.

0893 228



12

KIT DE PATINS POUR CAPTEUR 26 PIÈCES



Patins en silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et de luminosité lors du remplacement du pare-brise.

Réf. Wuerth

Condit.

0890 025 027



1

MALLETTE DE LUSTRAGE CARROSSERIE



La mallette permet de proposer plusieurs niveaux de finition

- **Nombre de pièces de l'assortiment:** 13 PCS

Réf. Wuerth

Condit.

5964 893 151



1

LAMPE UV AVEC MINUTEUR 12 V



Pour le système de réparation de pare-brise

• **Puissance:** 6 W

• **Tension nominale:** 12 V/DC

Réf. Wuerth

Condit.

0891 458 1



1

SPRAY D'ENTRETIEN ET DE LUBRIFICATION POUR PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC



Protège et entretient les pièces en plastique et en caoutchouc sur les véhicules, les équipements techniques et domestiques

• **Contenu:** 300 ml

• **Couleur:** Transparent

• **Base chimique:** Huile blanche avec additifs

• **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 224



1

SPRAY LUBRIFIANT SEC PTFE



Lubrification sèche, n'attire pas les saletés ni la poussière

• **Contenu:** 300 ml

• **Température d'utilisation min./max.:** -180 à 260 °C

• **Base chimique:** Polytétrafluoroéthylène

• **Couleur:** Transparent laiteux (film de protection)

• **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0893 550



6

KIT DE RÉPARATION DE PARE-BRISÉ 25 PIÈCES



Kit complet avec étui

• **Nombre de pièces de l'assortiment:** 23 PCS

Réf. Wuerth

Condit.

0893 458 0



1

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ, AMOVIBLE



Un produit d'étanchéité polyvalent qui peut être enlevé, ne durcit pas et ne peut pas être peint.

- **Couleur:** Noir
- **Base chimique:** Polyisobutylène
- **Résistance thermique min./max.:** -30 à +100 °C
- **Résistance à:** Eau, Bases aqueuses, Vieillessement

Réf. Wuerth

Condit.

0890 100 043



12

POWER CLEAN DIESEL



Solution unique avec bouteille compatible sans bouchon.

- **Contenu:** 200 ml
- **Odeur/parfum:** Essence
- **Base chimique:** Hydrocarbures
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

5861 900 052



1

POWER CLEAN ESSENCE/HYBRIDE



Solution unique avec bouteille compatible sans bouchon.

- **Contenu:** 200 ml
- **Odeur/parfum:** Essence
- **Base chimique:** Hydrocarbures
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

5861 900 054



1

NETTOYANT POUR SYSTÈME D'INJECTION ESSENCE POUR LE NETTOYAGE DU SYSTÈME DE SCÈLEMENT



Pour le nettoyage du système de scellement

- **Couleur:** Incolore
- **Odeur/parfum:** Solvanté
- **Base chimique:** Naphtha
- **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Contenu	Réf. Wuerth		Condit.
150 ml	5861 111 153		1
300 ml	5861 111 303		1

NETTOYANT POUR FILTRE À PARTICULES DIESEL



Produit nettoyant pour éliminer les dépôts de carbone et de cendres dans les filtres à particules diesel

- **Contenu:** 400 ml
- **Couleur:** Rose
- **Odeur/parfum:** Aminique
- **Base chimique:** Eau
- **Durée de stockage après production:** 15 Mois



Réf. Wuerth		Condit.
5861 014 500		12

NETTOYANT INDUSTRIEL INDUSTRY CLEAN



Nettoyant spécial de haute qualité pour éliminer les résidus de ruban adhésif, les étiquettes et autocollants, ainsi que la saleté tenace. Certification NSF

- **Contenu:** 500 ml
- **Couleur:** Transparent
- **Base chimique:** Essence spéciale avec du d-limonène
- **Odeur/parfum:** Caractéristique
- **Conditions de durée de stockage après production:** 24 Mois / en-dessous de 25°C



Réf. Wuerth		Condit.
0893 140		12

PRODUIT DE RINÇAGE ET DE NETTOYAGE POUR MOTEUR CONVIENT À TOUS LES MOTEURS ESSENCE ET DIESEL



Nettoie l'intérieur du moteur et du système d'alimentation en huile

- **Contenu:** 400 ml
- **Couleur:** Marron
- **Odeur/parfum:** Caractéristique
- **Base chimique:** Combinaison d'additifs
- **Durée de stockage après production:** 60 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

5861 310 400



1

NETTOYANT ACTIVE CLEANER AVANT COLLAGE DE PARE-BRISE



Pour le prétraitement dans la réparation de vitres

- **Base chimique:** Hydrocarbure aliphatique
- **Contenu:** 500 ml
- **Couleur:** Incolore
- **Odeur/parfum:** Caractéristique
- **pH:** 9

Réf. Wuerth

Condit.

0890 024 1



12

POLISH HAUTE BRILLANCE P20 PLUS



Polish haute brillance moyennement abrasif pour une préparation efficace de la peinture

- **Poids net:** 1 kg
- **Couleur:** Jaune clair



Réf. Wuerth

Condit.

0893 150 020



1

POLISH ANTI-HOLOGRAMME P30 PLUS



Polish de finition haute brillance pour éliminer de manière permanente les traces et les hologrammes sur les peintures foncées des automobiles

• Poids net: 1 kg

• Couleur: Gris clair



Réf. Wuerth

Condit.

0893 150 030



1

POLISH POUR RECTIFICATION RAPIDE P80 PC



Pour le réapprovisionnement de l'assortiment pour la remise à neuf des phares

Réf. Wuerth

Condit.

0893 250 080



1

PISTOLET À DOUBLE CARTOUCHE POUR LES CARTOUCHES DOUBLES DE 50 ML



Rapport de mélange de 1:1

• Matière: Métal/plastique

• Poids du produit (par pièce): 425 g

Réf. Wuerth

Condit.

0891 893 485



1

PISTOLET POUR COLLE EPOXY ESK BI-COMPOSANT



• Poids du produit (par pièce): 680 g

Réf. Wuerth

Condit.

0891 893 480



1

P - ONE STEP 3-EN-1 - PÂTE À POLIR ET DE FINITION AVEC CIRE



Polissage des marques de ponçage, élimination efficace des hologrammes et des traces et protection de la surface traitée pour un haut niveau de brillance, tout cela avec un seul produit polyvalent.

• **Poids net:** 1 kg

• **Couleur:** Bleu

Réf. Wuerth

Condit.

0893 150 060



1

PRIMAIRE POUR PLASTIQUE REPLAST



Primaire de colle pour les plastiques les plus courants

• **Contenu:** 200 ml

Réf. Wuerth

Condit.

0893 500 2



1

SPRAY REFROIDISSEUR



Pour une utilisation universelle pour les travaux de réparation et de montage et pour le diagnostic des pannes

• **Contenu:** 200 ml
• **Couleur:** Incolore

• **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

0890 001 200



12

RÉPARATEUR DE FISSURES DE CULASSE ET DE JOINT DE CULASSE



Permet dans la majorité des cas une réparation très économique et rapide des surconsommations de liquide de refroidissement et surchauffes dus à des fissures ou à un joint de culasse défectueux.

- **Contenu:** 500 ml
- **Odeur/parfum:** Neutre
- **Durée de stockage après production:** 60 Mois

Réf. Wuerth

Condit.

5861 500 500



6

RÉSINE DE RÉPARATION CRACK FILL



Pour les impacts en forme d'étoile (vis 40 cps).

- **Poids net:** 0,4 g

Réf. Wuerth

Condit.

0890 012



10

RÉSINE DE RÉPARATION EXTREME II POUR PARE-BRISE POUR LES FISSURES EN TOILE D'ARAIGNÉE (VIS 20 CPS)



Résine de réparation à viscosité extrêmement faible, pour utilisation à basses températures et sur les fissures extrêmement fines.

- **Poids net:** 0,4 g

Réf. Wuerth

Condit.

0890 014



10

RÉSINE ÉPOXY DE PONÇAGE FIN POUR PARE-BRISE



- **Poids net:** 2 g

Réf. Wuerth

Condit.

0893 458 2



1

RUBAN ROND POUR CARROSSERIE



Pour une utilisation universelle pour les joints chevauchants et les raccords à vis dans le secteur automobile, la construction de conteneurs et de caravanes, par ex. entre les garde-boue et la carrosserie, sur les feux stop et les feux arrière, sur les garnitures et les toits ouvrants.

- **Base chimique:** Caoutchouc butyle
- **Couleur:** Noir
- **Longueur:** 10 m
- **Diamètre:** 10 mm
- **Température de mise en œuvre min./max:** 5 à 40 °C
- **Résistance thermique min./max.:** -30 à 100 °C
- **Conditions de durée de stockage après production:** 24 Mois / stockage à l'horizontale dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative

Réf. Wuerth

Condit.

0890 100 032



1

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE



Pour l'isolation et l'étiquetage des câbles électriques et pour la fixation des jeux de câbles, etc. Grande flexibilité et résistance à l'adhésif. Rigidité diélectrique jusqu'à 40 kV/mm.

- **Couleur:** Noir
- **Résistance thermique min./max.:** 0 à 90 °C

Base chimique	Largeur	Longueur	Épaisseur	Dielectric strength /conditions	Réf. Wuerth	Condit.
Acrylate, feuille PVC souple	15 mm	10 m	0,15 mm	40 kV/mm/in accordance with IEC 60454-2	0985 101	1
Adhésif à base de résine de caoutchouc	19 mm	10 m	0,18 mm		0985 610 19	1
Adhésif à base de résine de caoutchouc	19 mm	20 m	0,18 mm		0985 620 19	1

GRILLE MAXINOX POUR REPLAST BRAZ



Réf. Wuerth

Condit.

0893 500 502



1

SPRAY AU SILICONE



Assure la protection, la préservation et l'isolation longue durée des composants en plastique, en caoutchouc et en métal extérieurs et intérieurs du véhicule ; bonnes propriétés lubrifiantes

• **Contenu:** 500 ml

• **Durée de stockage après production:** 24 Mois

Type de récipient	Base chimique	Densité/conditions	Température d'utilisation min./max.	Réf. Wuerth		Condit.
Aérosol	Huile silicone	0,742 g/ml/à 20°C	-40 à 200 °C	0893 015 5		1
Pulvérisateur	Huile minérale	0,61 g/cm ³ /à 20°C	-5 à 40 °C	0893 221		1
Pulvérisateur	Huile minérale	0,61 g/cm ³ /à 23°C, 55% d'humidité relative	-5 à 40 °C	0893 221 888		1

COLLE ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ SILIJOINT SUPER RTV



Produit adhésif et d'étanchéité de qualité supérieure pour utilisation dans l'industrie et le secteur automobile.

• **Contenu:** 200 ml

• **Base chimique:** Silicone neutre, base oxime

• **Résistance thermique min./max.:** -60 à 260 °C

• **Résistance thermique à court terme max.:** 300 °C

Couleur	Type d'applications	Réf. Wuerth		Condit.
Noir	Pompes à eau, Pompes à huile, Couvercle avant, Couvercle de palier d'arbre à cames, Boîtier de thermostat, Carters d'huile, Couvercle de transmission, Toit ouvrant, Portes	0893 331 1		12
Gris	Pompes à eau, Pompes à huile, Couvercle avant, Couvercle de palier d'arbre à cames, Boîtier de thermostat, Carters d'huile, Couvercle de transmission, Zone d'admission, Etanchéité des accumulateurs	0893 331 6		12

COLMATANT DE FUITE DE CLIMATISATION STOP PLUS



Usage préventif pour sceller les micro-fuites sur les composants en métal et en caoutchouc, et pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation de véhicules fonctionnant au R134a et au R1234yf

• **Contenu:** 60 ml

• **Type de récipient:** Flacon

Réf. Wuerth		Condit.
0892 764 776		6

TAMPON POUR PRIMAIRE



Pour le changement de pare-brise

- Longueur: 11 cm

Réf. Wuerth

Condit.

0891 650



100

KIT DE TESTEUR DE FUITE DE CO2 2 PIÈCES DANS UN SYSTÈME DE RANGEMENT À COMPARTIMENTS 4.4.1.

ORSY



Permet de mesurer la teneur en CO2 pour détecter de manière anticipée les fuites entre la chambre de combustion et le système de refroidissement des véhicules.

- Nombre de pièces de l'assortiment: 2 PCS

Réf. Wuerth

Condit.

5964 964 101



1

ADDITIF DÉTECTEUR DE FUITE UV BASIC



Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a et R1234yf

- Contenu: 240 ml

Réf. Wuerth

Condit.

0892 764 134



1

TRACEUR EN FLACON HERMÉTIQUE



Spécialement conçu pour les stations de climatisation fonctionnant avec ce type de recharge de traceur

- Contenu: 125 ml

Réf. Wuerth

Condit.

0892 764 810



1

PRIMAIRE POUR COLLE DE PARE-BRISE VARIOPRIMER SAFE + EASY



Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange

• Couleur: Noir

• Temps d'évaporation min.: 10 min

Type de récipient	Contenu	Temps d'évaporation max.	Conditions relatives au temps d'évaporation	Température de mise en œuvre min.	Réf. Wuerth	Condit.
Bouteille	20 ml	72 h	à 23°C et 50% d'humidité relative	5 °C	0890 024 020	1
Bouteille	100 ml	72 h	à 23°C et 50% d'humidité relative	5 °C	0890 024 100	12
Stick	10 ml	24 h	à 23°C et 50% d'humidité relative, comme primaire, protection anticorrosion, activateur	10 °C	0890 024 010	12

PEINTURE EN SPRAY SPÉCIALE, LAQUE TRANSPARENTE



Qualité nitro-alkyde supérieure haute technologie

• Contenu: 400 ml

• Niveau de brillance: Haute brillance

• Temps de séchage hors poussière: 10 min

• Couleur: Transparent

Réf. Wuerth	Condit.
0893 351 930	6

07 - ESPACES VERTS

BOOSTER D'ENZYMES



Permet d'ensemencer en micro-organismes les fluides des fontaines biologiques de toutes marques

- **Contenu:** 250 ml
- **pH:** 7
- **Odeur/parfum:** Inodore
- **Couleur:** Bleu

Réf. Wurth

Condit.

6020 325 005



1

08 - EQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER

LINGETTES UNIVERSELLES DISTRINET



Lingettes non tissées imprégnées d'une solution nettoyante

- **Base chimique:** Préparation cosmétique
- **Durée de stockage après production:** 18 Mois
- **Nombre de lingettes:** 70 PCS
- **Largeur x longueur:** 31 cm x 27 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0893 936 70



1

PILE BOUTON ALCALINE AU MANGANÈSE 1,5 V



Faible niveau d'autodécharge très longue durée de conservation de plus de 3 ans

- **Description IEC pour les piles boutons:** SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76)
- **Tension nominale:** 1,5 V/DC
- **Diamètre x hauteur:** 11,6 x 5,4 mm
- **Type de pile/batterie:** AlMn

Réf. Wuerth

Condit.

0827 08 13



100

PILE BOUTON AU LITHIUM 3 V



Faible niveau d'autodécharge

- **Tension nominale:** 3 V/DC
- **Type de pile/batterie:** Lithium

Description IEC pour les piles boutons	Diamètre x hauteur	Réf. Wuerth		Condit.
CR 1620 (DL 1620)	16 x 2 mm	0827 081 620		10
CR 2025 (DL 2025)	20 x 2,5 mm	0827 082 025		100
CR 2032 (DL 2032)	20 x 3,2 mm	0827 082 032		100

TUYAUX THERMOPLASTIQUE POUR AIR COMPRIMÉ



Pour l'asservissement de machines pneumatiques

• Pression de service max.: 15 bar

• Couleur: Bleu

Diamètre intérieur du tuyau	Diamètre extérieur du tuyau	Réf. Wuerth		Condit.
8 mm	13 mm	0699 917		50
10 mm	15,5 mm	0699 916		25

09 - OUTILS MANUELS

ADAPTATEUR 1/4 POUCE POUR EMBOUT 1/4 POUCE



Adaptateur avec bague de maintien

- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Type d'empreinte:** Quatre pans intérieurs
- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Type d'empreinte:** Six pans intérieurs
- **Longueur:** 30 mm
- **Longueur de fixation:** 11 mm
- **Diamètre externe de clé à douille:** 13 mm
- **Diamètre externe de clé à douille 2:** 14 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0715 11 01



1

ASSORTIMENT DE VENTOUSES



Adaptateur pour PinPuller, Minilifter, Dent Lifter et Maxilifter pour le débosselage sans endommager la peinture

- **Forme:** Convexe, Rond
- **Couleur:** Rouge

Réf. Wuerth

Condit.

0691 500 154



10

LEVIER MAGNÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PLASTIQUE



Axe flexible pour applications polyvalentes

- **Poids de charge max.:** 600 g
- **Diamètre de tête:** 8 mm
- **Longueur:** 460 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0715 35 35



1

COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS 1/2 POUCE, 14 PIÈCES



Pour extraire les vis et les boulons

- **Nombre de pièces de l'assortiment:** 14 PCS

Réf. Wuerth

Condit.

0965 13 900



1

CONNECTEUR DIN 7428 E 6.3 (1/4 POUCE)



Permet l'utilisation de douilles sur les machines équipées d'un mandrin standard.

- **Type d'empreinte:** Six pans extérieurs
- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Type d'empreinte:** Quatre pans extérieurs
- **Longueur:** 50 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0614 176 726



1

DOUILLE 1/4 POUCE POUR VIS TX



- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Type d'empreinte:** Quatre pans intérieurs
- **Type d'empreinte:** TX
- **Longueur:** 32 mm
- **Diamètre externe de clé à douille:** 12 mm
- **Longueur de lame:** 12 mm
- **Finition:** Chromé

Empreinte

Matière

Réf. Wuerth

Condit.

TX20

Acier chrome vanadium, trempé

0715 113 20



1

TX25

Acier au chrome vanadium

0715 113 25



1

TX30

Acier au chrome vanadium

0715 113 30



1

DOUILLE 1/4 POUCE MÉTRIQUE, LONGUE

POWERDRIV



- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Type d'empreinte:** Quatre pans intérieurs
- **Type d'empreinte:** Pour six pans extérieurs
- **Longueur:** 50 mm
- **Design:** Long
- **Matière:** Acier
- **Finition:** Chromé

Surplat

Profondeur de clé à douille

Diamètre externe de clé à douille

Diamètre externe de clé à douille 2

Réf. Wuerth

Condit.

8mm

16 mm

11,9 mm

11,9 mm

0713 112 108



1

10mm

21 mm

14,5 mm

14,5 mm

0713 112 110



10

DOUILLE 1/4 POUCE, MÉTRIQUE COURTE



- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Type d'empreinte:** Quatre pans intérieurs
- **Type d'empreinte:** Pour six pans extérieurs
- **Longueur:** 22 mm
- **Surplat:** 10mm
- **Profondeur de clé à douille:** 10 mm

- **Diamètre externe de clé à douille:** 14,5 mm
- **Diamètre externe de clé à douille 2:** 14,5 mm
- **Design:** Court
- **Matière:** Acier
- **Finition:** Chromé

Réf. Wuerth

Condit.

0713 111 110



10

EMBOUIT POUR DOUILLE À CHOCS 1/2 POUCE DIN 3121/ISO 1174

POWERDRIV



Pour une installation en douceur des jantes en métal léger. Version longue avec code couleur.

- **Empreinte:** 1/2 pouce
- **Type d'empreinte:** Quatre pans intérieurs
- **Surplat:** 17mm
- **Type d'empreinte:** Pour six pans extérieurs
- **Longueur:** 85 mm
- **Diamètre externe de clé à douille:** 30 mm

- **Profondeur de clé à douille:** 22 mm
- **Diamètre intérieur de douille:** 24,4 mm
- **Diamètre externe de douille:** 26,8 mm
- **Design:** Forgé
- **Matière:** Acier
- **Finition:** Bruni

Réf. Wuerth

Condit.

0714 130 17



1

INSERT POUR DOUILLE 1/2 POUCE POUR VIS TX, COURTE



- **Empreinte:** 1/2 pouce
- **Type d'empreinte:** Quatre pans intérieurs
- **Longueur:** 60 mm

- **Longueur de lame:** 20 mm
- **Diamètre externe de clé à douille:** 22,5 mm
- **Finition:** Chromé

Empreinte

Réf. Wuerth

Condit.

TX30

0715 133 30



1

TX40

0715 133 40



10

TX45

0715 133 45



10

TX50

0715 133 50



1

TX55

0715 133 55



1

EMBOUT C 6,3 TX (1/4 POUCE) C 6,3 (1/4 POUCE)



Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes

- **Empreinte:** C 6,3 (1/4 pouce)
- **Type d'empreinte:** Six pans extérieurs
- **Longueur:** 25 mm
- **Matière:** Acier

Empreinte	Réf. Wuerth	Condit.
TX20	0614 312 0 	10
TX27	0614 312 7 	10

EMBOUT TX C 6.3 (1/4 POUCE) CREUX



Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes

- **Empreinte:** TX30
- **Empreinte:** C 6,3 (1/4 pouce)
- **Type d'empreinte:** Six pans extérieurs
- **Longueur:** 25 mm
- **Matière:** Acier

Réf. Wuerth	Condit.
0614 352 630 	1

ASSORTIMENT DE DOUILLES SPIRALÉES DOUBLES



Avec un profil spiralé spécial pour le débloqué et le desserrage des écrous de roue et des écrous endommagés

- **Nombre de pièces de l'assortiment:** 4 PCS

Réf. Wuerth	Condit.
0965 13 800 	1

FIL DE COUPE EN ACIER INOXYDABLE



Surface extrêmement lisse, plus grande facilité de coupe dans les cordons de colle

- **Largeur:** 0,6 mm
- **Hauteur:** 0,6 mm
- **Forme:** Carré
- **Longueur:** 50 m
- **Matière:** Acier inoxydable
- **Rayon de bord:** 0,1 mm

Réf. Wuerth	Condit.
0891 656 	1

GRATTOIR À LAME AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE ET ANTIDÉRAPANTE BIMATIÈRE



- **Longueur:** 180 mm
- **Largeur du grattoir:** 40 mm
- **Matière de la poignée:** Plastique bimatière
- **Matière:** Acier inoxydable A2 1.4310
- **Poids du produit (par pièce):** 115 g

Réf. Wuerth

Condit.

0714 663 35



1

KIT DE RACLOIRS ET DE LAMES



Jeu de racloirs 27 pièces comportant 4 lames différentes et un couteau à moquette

- **Nombre de pièces de l'assortiment:** 27 PCS
- **Poids du produit (par pièce):** 533 g

Réf. Wuerth

Condit.

0715 66 40



1

CARDAN 1/4 POUCE



Avec articulation freinée pour maintenir la position définie

- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Diamètre externe de clé à douille:** 14 mm
- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Longueur:** 33 mm
- **Finition:** Chromé

Réf. Wuerth

Condit.

0713 118 301



1

JEU DE DOUILLES À CHOCS 1/2 POUCE



Livré dans un coffret en plastique robuste.

- **Surplat:** 17 x 19 x 21mm
- **Nombre de pièces de l'assortiment:** 3 PCS

Réf. Wuerth

Condit.

0714 130 30



1

KIT D'OUTILS D'INSPECTION, 8 PIÈCES



Aide aux travaux d'inspection des véhicules.

• **Nombre de pièces de l'assortiment:** 8 PCS

• **Longueur x largeur x hauteur:** 240 x 110 x 50 mm

	Réf. Wuerth	Condit.
	0714 35 353	1



LAME SÉCABLE



Lame extrêmement tranchante pour des coupes de précision, même de bandes fines. Idéale pour le papier, les films ou les matériaux fins.

• **Matériau:** Acier

Longueur de lame	Largeur de lame	Épaisseur de lame	Longueur de coupe	Réf. Wuerth	Condit.
85 mm	9 mm	0,4 mm	80 mm	0715 66 073	10
110 mm	18 mm	0,5 mm	100 mm	0715 66 053	10
140 mm	25 mm	0,7 mm	125 mm	0715 66 093	10



LAME SÉCABLE



Lame robuste longue durée de vie

• **Matériau:** Acier

Longueur de lame	Largeur de lame	Épaisseur de lame	Réf. Wuerth	Condit.
109,2 mm	18 mm	0,5 mm	0715 66 058	10
138,3 mm	25 mm	0,7 mm	0715 66 098	10



LAME DE GRATTOIR



Largeur de lame	Réf. Wuerth	Condit.
16 mm	0715 66 43	5



Largeur de lame	Réf. Wuerth	Condit.
20 mm	0715 66 44 	5

LAME DE SCIE BIMÉTAL HSS



Aucune lame de scie n'offre des performances et une flexibilité de coupe semblables

- Épaisseur du matériau max.: 2 mm
- Longueur: 300 mm
- Largeur: 12,5 mm
- Épaisseur: 0,63 mm

Dents par unité de longueur	Réf. Wuerth	Condit.
24 PCS/pouce	0603 300 13 	100
32 PCS/pouce	0603 300 133 	100

LAME DE RECHANGE AMOVIBLE ET INTERCHANGEABLE



- Largeur de lame: 40 mm
- Hauteur de la lame: 19,5 mm
- Matière: Acier de décolletage

Réf. Wuerth	Condit.
0714 663 351 	10

PORTE-EMBOUT 1/4 POUCE, MAGNÉTIQUE



Porte-embout innovant à changement rapide à une main

- Empreinte: 1/4 pouce
- Type d'empreinte: Hexagonal
- Empreinte: 1/4 pouce
- Type d'empreinte: Six pans intérieurs
- Diamètre de douille: 10,5 mm
- Longueur de lame: 40 mm
- Longueur: 66 mm

Réf. Wuerth	Condit.
0614 176 638 	1

ADAPTATEUR 2 EN 1 1/4 POUCE



Douille et adaptateur d'embout dans un seul outil

- **Empreinte:** E 6,3 (1/4 pouce)
- **Type d'empreinte:** Six pans extérieurs
- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Type d'empreinte:** Hexagonal interne et carré externe
- **Diamètre de douille:** 13 mm
- **Longueur de lame:** 26 mm
- **Longueur:** 60 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0614 176 636



1

RÉDUCTEUR / AUGMENTATEUR À CHOCS 3/4 POUCE



Avec entrainement quatre pans mâle 3/4 pouce et verrouillage à billes

- **Empreinte:** 3/4 pouce
- **Empreinte:** 1/2 pouce
- **Longueur:** 58 mm
- **Diamètre externe de clé à douille:** 44 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0714 14 191



1

RALLONGE 1/4 POUCE



- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Type d'empreinte:** Quatre pans intérieurs
- **Empreinte:** 1/4 pouce
- **Type d'empreinte:** Quatre pans extérieurs
- **Longueur:** 100 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0713 118 104



20

TOURNEVIS PLAT AVEC TIGE HEXAGONALE



- **Type d'empreinte:** Fente
- **Épaisseur x largeur de la lame:** 0,6 x 3,5 mm
- **Longueur de lame:** 80 mm
- **Longueur de poignée:** 83 mm
- **Largeur de poignée:** 27 mm
- **Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis:** 4 mm

Réf. Wuerth

Condit.

0613 421 035



1

TOURNEVIS PLAT AVEC QUEUE HEXAGONALE PLEINE LONGUEUR / BAGUE HEXAGONALE EN MATÉRIAU TREMPÉ RÉSISTANT AUX CHOCS



Lame hexagonale monobloc/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux impacts

Épaisseur x largeur de la lame	Longueur de lame	Longueur de poignée	Largeur de poignée	Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis	Réf. Wuerth	Condit.
0,8 x 4,5 mm	90 mm	96 mm	31 mm	5 mm	0613 321 045	1
1,2 x 7 mm	125 mm	106 mm	35 mm	6 mm	0613 321 07	1

TOURNEVIS PLAT TRIMATIÈRE



Le manche trimatière flexible garantit des performances optimales en matière d'ergonomie, de transmission de la puissance et de confort d'utilisation

- Épaisseur x largeur de la lame: 0,6 x 3,5 mm
- Longueur de lame: 80 mm
- Longueur de poignée: 83 mm
- Largeur de poignée: 27 mm
- Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis: 4 mm

Réf. Wuerth	Condit.
0613 200 035	1

TOURNEVIS TX



- Empreinte: TX20
- Longueur de lame: 100 mm
- Longueur de poignée: 96 mm
- Largeur de poignée: 31 mm

Réf. Wuerth	Condit.
0613 434 20	1

À VOTRE SERVICE !



VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL

Vous accompagne.



LA BOUTIQUE EN LIGNE

Vous permet de commander
24h/24 et 7j/7.

wurth.fr



VOTRE PROXI SHOP

Répond à vos besoins immédiats
et ponctuels.

magasins.wurth.fr



LE SERVICE RELATION CLIENTS

Vous renseigne et répond à vos questions.

relation.clients@wurth.fr

03 88 88 12 12

SUIVEZ-NOUS

sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, le blog,
Instagram et Tiktok



À CHACUN SON WÜRTH

SIÈGE SOCIAL

Würth France

Z.I. Ouest - Rue Georges Besse - BP 40013

67158 Erstein Cedex

Tél. 03 88 64 53 00 - Fax 03 88 64 62 00

